


Materiale a granulometria medio-fine costituito prevalentemente da calcare.




Fornitura

- Sfuso con carico tramite mezzo meccanico su mezzi cassonati

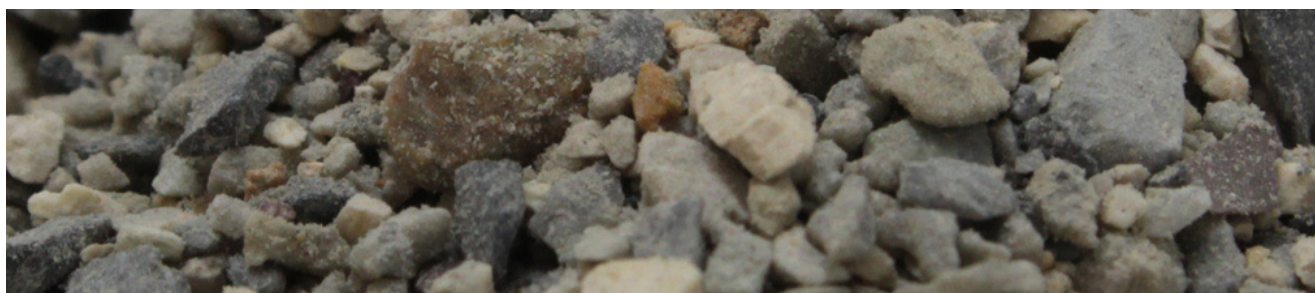

Sabbia lavata 0/5 mm

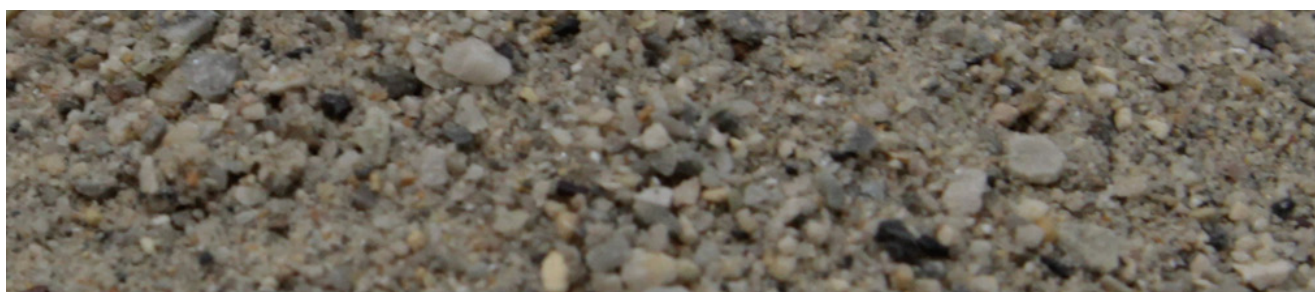

Sabbia lavata 0/2 mm

Impiego

Grazie alle sue proprietà può essere utilizzata per la preparazione di conglomerati cementizi, malte, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, asfalti, piani di posa e allettamenti, malte per massetti e sottofondi. Trova applicazione anche nell'industria per la produzione di prefabbricati.

Conservazione

Mantenere il prodotto in ambiente asciutto e al riparo da possibili contaminazioni.

Qualità

SABBIA LAVATA è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri Laboratori certificati ISO 9001:2015. La roccia calcarea impiegata viene rigorosamente selezionata e controllata.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo mail area.tecnica@fassabortolo.com.

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.