



Farbensystem

Die richtige Farbe, für jedes Ambiente

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÄT AM BAU

EIN EINFACHER UND UMFASSENDER LEITFADEN

Einfachheit und Vollständigkeit, das sind die Eckpfeiler des Farbensystems Fassa Bortolo. Aus diesem Grund haben wir diesen Leitfaden erstellt, als ein zusätzliches Instrument für den Farbenprofi, um alle nützlichen Informationen für den korrekten Einsatz der verschiedenen Systeme zu erhalten. Für jedes System empfehlen wir die jeweiligen Anwendungszyklen mit den dazugehörigen Produkten, sowie

die wichtigsten Leistungseigenschaften und die technischen Spezifikationen jedes einzelnen Produkts. Die Beschreibung der einzelnen Produkte beinhaltet die jeweiligen Symbole der Zertifizierungsnormen und des Farbmischsystems, begleitet von bequemen und intuitiven Graphiksymbolen als Leitfaden für den korrekten Gebrauch.



French Label

Klassifizierungs- und Etikettierungssystem betreffend die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) von Bauprodukten.



Europäische Technische Zulassung (ETA)

Die Europäischen Technischen Zulassungen ETA 07/0280, ETA 09/0292 und ETA 13/0532 stellen die positive technische Gebrauchstauglichkeitsbewertung der Produkte dar, basierend auf die Konformität und Einhaltung aller Anforderungen im Sinne der Leitlinie ETAG 004.



VOC-Richtlinie

Alle Produkte des Farbensystems Fassa Bortolo entsprechen den in der Gesetzgebung der Europäischen Union festgelegten Parametern zur Reduzierung der Emissionen von organischen Verbindungen; insbesondere entsprechen sie dem Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 161 vom 27/03/2006 (Umsetzung der Richtlinie 2004/42/EG), welches den Höchstanteil an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Farbanstrichen und pastösen Beschichtungen festlegt.



Richtlinie UNI 11021:2002

Die Richtlinie UNI 11021:2002 legt die Kriterien und die entsprechenden Prüfverfahren für Farben und Lacke für Wand- und Deckenflächen, in Umgebungen mit einem Vorhandensein von Lebensmitteln, fest.



Farbmischsystem ColorLife

Mit dem Farbmischsystem ColorLife einfärbbare Produkte



in-living *paints*

Produkte, mit denen man die beinahe 2.000 zur Auswahl stehenden Farbtöne wiedergeben kann, die mit dem Farbmischsystem Color-Life realisiert werden können.



365 - A YEAR OF COLORS

Produkte, mit denen man die im Farbtonfächer Fassa für den Außenbereich zur Auswahl stehenden Farbtöne wiedergeben kann, die mit dem Farbmischsystem ColorLife realisiert werden können.



Produkt für innen



Produkt für außen



Produkt für innen/außen



Auftragung mit der Malerbürste



Auftragung mit der Farbrolle



Auftragung im Spritzverfahren



Sprüher



Schwammgum-mireibbrett



Stahltraufel



Plastiktraufel



Handschuh

INHALTSVERZEICHNIS DER SYSTEME

SFIDE D'ARTE

S. 10

RICORDI Materia
Geprägte Formen

S. 12

RICORDI Marmo
Naturstein

S. 12

RICORDI Stucco
Spiegel der Zeiten

S. 13

RICORDI Calce a Pennello
Zeitlose Kunst

S. 13

DESIDERI Luce
Mondschrimer

S. 14

DESIDERI Perla
Kostbare Seide

S. 14

DESIDERI Cristallo
Sternenstaub

S. 15

DESIDERI Minerale
Matte Einfachheit

S. 15

DESIDERI Velo
Ein Hauch von Vintage

S. 16

DESIDERI Protettivo

S. 16

GREEN VOCation

S. 18

MIKROS 001

Wandfixativ in wässriger Mikroemulsion

S. 21

SPHAERA 001

Wasserbasierter Innenanstrich mit hohlen Keramik-Mikrokugeln

S. 21

EVOC 001 MATT - SATIN

Wasserbasierter Innenanstrich

S. 22

POTHOS 003

Wasserbasierter schmutzabweisender Innenanstrich

S. 23

OCEAN 001

Waschfester Innenanstrich mit sehr geringem VOC-Ausstoß

S. 24

EOS 001

Hoch diffusionsoffener Innenanstrich mit sehr geringem VOC-Ausstoß

S. 24

ANWENDUNGSZYKLEN

S. 25



SILIKONHARZ-SYSTEM

S. 28

FS 412

Fixativ für Silikonharz-Zyklen

S. 30

F 482I

Füllgrund mit Feinputz-Optik

S. 30

PS 403

Hoch diffusionsoffener Farbanstrich

S. 31

SKIN 432

Siloxan-Schutzanstrich

S. 31

RSR 421

Silikonharz-Strukturdeckputz

S. 32

ANWENDUNGSZYKLEN

S. 33



ACRYL-SILOXAN-SYSTEM

S. 36

FX 526

Pigmentierter Universal-Haftgrund

S. 38

PX 505

Füllender Acryl-Siloxan-Anstrich

S. 38

RX 561

Schützender Acryl-Siloxan-Strukturdeckputz

S. 39

ANWENDUNGSZYKLEN

S. 40



KUNSTHARZ-SYSTEM

S. 42

FA 249

Fixativ für Kunstharz-Systeme

S. 44

PIGMENTO 013

Pigmentierte Grundierung für innen

S. 44

F 263A

Füllgrund mit Feinputz-Optik für außen und innen

S. 45

LV 207 VELVET

Wasserbasierter, scheuerfester samtiger Farbanstrich

S. 46

GYPSOPAINT

Deckender wasserbasierter Farbanstrich, ideal für Gipskarton

S. 46

PB 260 ACTIVE Wasserbasierter Farbanstrich mit Schutzfilm	S. 47
ACTIVE ONE Reinigungslösung zur Reinigung von Wandflächen	S. 47
PL 215 Waschfester wasserbasierter Farbanstrich	S. 48
PT 213 Hochdeckender wasserbasierter Farbanstrich	S. 48
PI 209 Wasserbasierter Universal-Farbanstrich	S. 49
RI 222 Dekorativer und schützender Strukturdeckputz für innen	S. 49
PM 298 Diffusionsoffener wasserbasierter Farbanstrich für den professionellen Gebrauch	S. 50
P 200 Wasserbasierter Wandanstrich	S. 50
PG 288 PROTECT Scheuerfester glatter matter Farbanstrich	S. 51
C 285 BETON-E Elastomer-Schutzanstrich für Beton	S. 51
PA 202 ACTIVE Füllender Schutzanstrich	S. 52
MR 287 Hochfüllender wasserbasierter Farbanstrich für außen	S. 52
RTA 549 Schützender Kunstharz-Strukturdeckputz	S. 53
RAR 256 Rustikaler Kunstharz-Strukturdeckputz	S. 53
ANWENDUNGSZYKLEN	S. 54

SILIKAT-SYSTEM	S. 60
FASSIL F 328 Fixativ auf Silikatbasis	S. 62
FASSIL F 357S Füllgrund mit Feinputz-Optik für außen und innen	S. 62
FASSIL P 313 Glatter wasserbasierter Silikatanstrich	S. 63
FASSIL R 336 Rustikaler Silikat-Strukturdeckputz	S. 63
ANWENDUNGSZYKLEN	S. 64

DECORCALCE-SYSTEM	S. 66
--------------------------	-------

I 133 Mineralischer Dünnbeschichtungsputz auf Kalkbasis für Dekorprodukte	S. 68
LS 122 Satierte mineralische Kalkglätte	S. 68

ELASTOMER-SYSTEM	S. 70
-------------------------	-------

FOND-ELAST 223 Vereinheitlichende Elastomer-Grundierung mit Feinputz-Optik	S. 72
PE 224 ELAST Füllender Elastomer-Farbanstrich	S. 72
RI-ELAST 225 Rustikaler Elastomer-Strukturdeckputz	S. 73

ANWENDUNGSZYKLEN	S. 74
-------------------------	-------

KOMPLEMENTÄR-PRODUKTE	S. 76
------------------------------	-------

SOL-FIX 211 Acryl-Fixativ auf Lösungsmittelbasis	S. 78
IS 510 Wasserabweisendes Mittel auf Siloxanbasis	S. 78
FAST 299 Spachtelpaste	S. 79
PAC 272 Haftvermittler auf Kunstharzbasis	S. 79
ACTIVE ONE Reinigungslösung zur Reinigung von Wandflächen	S. 80


FORSCHUNG IST UNS EIN GRUNDLEGENDES ANLIEGEN.

Wir betreiben Forschung, um Qualität zu schaffen. Durch den unermüdlichen Einsatz unseres Forschungszentrums finden wir die innovativsten technologischen Lösungen und erweitern ständig den Horizont unserer Produktionstätigkeit. Für jedes Unternehmen, das kontinuierlich an der Verbesserung seiner Resultate arbeiten will, sind Investitionen in die Forschung unerlässlich.

Und eben aus diesem Grund haben wir ein hauseigenes Forschungszentrum eingerichtet, ein Labor auf fortschrittlichstem Stand mit einem breiten Spektrum an Gerätschaften und Ausstattungen.

Um die Materie mikroskopisch analysieren und deren chemisch-physischen Eigenschaften bewerten zu können, und um somit jene Produktformulierungen

herausfinden zu können, die den Produkten höchste Qualität zusichern, und die durch spezifische Testverfahren deren Verhalten unter den verschiedensten Umgebungsbedingungen vorhersehbar machen. Diese Aufmerksamkeit, die wir tagtäglich der Forschung widmen, hat uns auch eine äußerst bedeutungsvolle Auszeichnung eingebracht: die ISO-Zertifizierung 9001:2008. Es ist dies für uns eine weitere Bestätigung für überlegene Qualität, die wir auch in diesem Bereich dem Bauwesen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bleibt die vollständige Automatisierung des Farbenwerks zu erwähnen, dessen gesamte Energie in ständigem Maße in die Steigerung der Produktqualität und Zusicherung termingerechter Warenauslieferungen einfließt. Um immer das Beste bieten zu können.

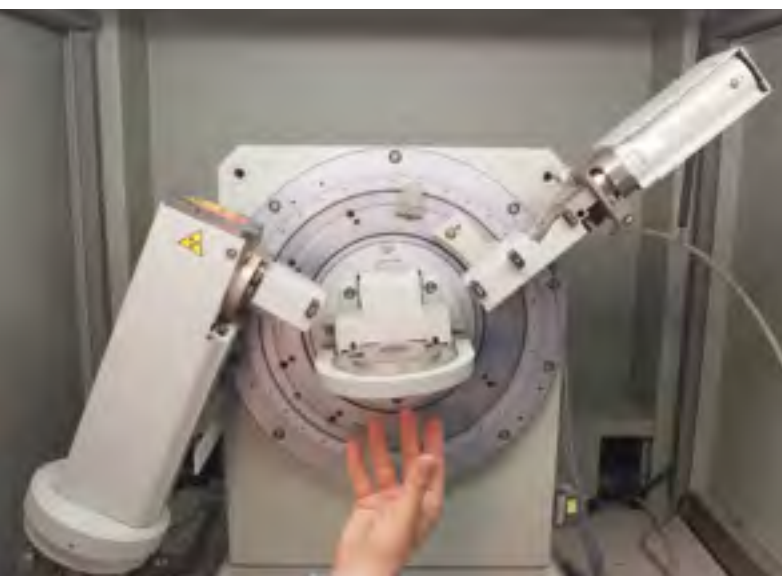

COLORLIFE, DAS NEUE FARBMISCHSYSTEM.

Unsere Erfahrungswerte auf dem Gebiet der Farben haben zur Entwicklung eines neuen und ausgefeilten Farbmischsystems geführt. Heute ermöglicht das neue Farbmischsystem ColorLife durch die Hinzufügung 6 zusätzlicher organischer Farbpasten für den Innenbereich, eine exakte Auswahl an Farbschattierungen aus der Fülle von insgesamt 1.950 reproduzierbaren Farbtönen. ColorLife basiert auf dem NCS (Natural Color System®),

Das neue Farbmischsystem ColorLife setzt sich aus 19 Farbpasten zusammen, 13 für den Außen- und 6 für den Innenbereich. Daher:

- Geringerer Platzbedarf für Farbpasten im Lager
- Geringere Betriebs- und Unterhaltskosten
- Größere Flexibilität
- Verminderte Einlagerungszeit der Farbstoffe im Farbkanister
- Farbstoffverteilung je nach Verbrauch

dem meistverbreiteten und von Materialherstellern, Architekten und Designern meistverwendeten Farbsystem, welches Farben in Anlehnung an das menschliche Farbempfinden kodiert.

Ein Farbfächer mit 1.950 Farbtönen, wodurch das Farbensystem zusammen mit den Farbtönen der Farbfächer für innen (in-living) und außen (365 – A YEAR OF COLORS) zur umfassendsten Lösung für Projekte aller Art wird.

Die Forschung hat es ermöglicht, dass sämtliche 1.950 Farbtöne des Farbfächers NCS ® sich auf nur 6 neue Farbpasten für innen „konzentrieren“ lassen, und dies mit ausgezeichneten farbmestechischen Werten. Das Farbmischsystem ColorLife erfüllt diese Anforderung. Es funktioniert mit einer speziellen Software, welche auf extrem einfache Art und Weise die Ermittlung und Speicherung des ausgewählten Farbtons ermöglicht.



FARBFÄCHER FÜR INNEN

in-living *paints*

Das neue Projekt mit Namen in-living ist spezifisch Innenfarben und Innenanstrichen gewidmet. In Wohnbereichen wird der Farbe ein weit über den ästhetischen Aspekt hinausreichender Stellenwert zuteil, denn obwohl die Farbe vordergründig die Innenausstattung miteinander bezieht, beeinflusst sie doch genauso das psychophysische Wohlbefinden von Personen. Farbe ist in erster Linie Emotion, und in einem Wohnraum, einem Schlafraum oder einem beliebig anderen Wohnbereich vermittelt sie uns mehr als alles andere eben jenes Gefühl, das wir zu verspüren wünschen, wenn wir uns in genau diesem Wohnbereich aufhalten.

in-living ist eine Auswahl an Farbtönen – ausgewählt aus den nahezu 2.000 Farben, die

mit dem Farbmischsystem ColorLife von Fassa Bortolo realisiert werden können – welche in vollster Übereinstimmung mit dem Konzept “Farbe = Emotion = individuelle Sensibilität” jene Suggestionen und Farbharmonien vermitteln, in denen jeder einzelne sich wiederzufinden imstande ist. Die Farbtonkarte stellt 8 Farbabschnitte vor, unterteilt in Light, Sunny, Fragrance, Fresh, Land, Natural, Precious und Tech.

Ein ideales Instrument für Planer, als Inspiration für deren Projekte; ebenso für die Unternehmen und für Anwender, um dem letztlichen Auftraggeber die Möglichkeit zu bieten, eine definitive Auswahl treffen zu können.



365 FARBEN, WIE DIE TAGE EINES JAHRES.

Farben für jede Jahreszeit, Farben zeitlos.

“365–AYEAROFCOLORS” ist in der Tat das Ergebnis einer Reihe von Studien durch sachverständige Color Designer, die von FASSA BORTOLO den Auftrag erhielten, ein Sortiment auf die Beine zu stellen, das sich mit anfangs typischerweise traditionell inspirierten Chromatismen - für die Restaurierung, Instandsetzung und historische Wiederherstellung - bis hin zu jenen Farbtönen ausweiten sollte, die auch in der modernen Architektur ihren idealen Verwendungszweck finden.

Die Unterteilung in 7 Teilbereiche, basierend auf unterschiedlichen Farbtendenzen, ermöglicht darüber hinaus dem Projektanten ein vollends verlässliches Arbeiten und eine maximale Ausdrucksfreiheit:

- für den direkten Vergleich zwischen Farbstärken und -tönen ein und desselben Teilbereichs;
- zur besseren Beurteilung der Wirkung von Dekorationen “Ton in Ton”;
- zur Erzeugung polychromatischer Harmonien mit Farbtönen der verschiedenen Teilbereiche.



SFIDE D'ARTE

Lass deinem Stil freien Lauf



SFIDE D'ARTE

SFIDE D'ARTE ist das neue anspruchsvolle Projekt, das eine Reihe von Dekorierungen für Innenräume mit dem Ziel vorsieht, die Qualität von Räumen zu bereichern, zu veredeln und zu steigern, in denen wir uns aufhalten. SFIDE D'ARTE ermöglicht die individuelle Gestaltung unserer Umgebung, mit Farbtönen von neutral bis hin zu knallig und schrill, von den minimalsten bis hin zu den exzentrischsten Schattierungen. Die Wandfläche wird mit den unterschiedlichsten plastischen Effekten zum Leben erweckt: Travertin, Marmorino, Beton-Optik, Kratz-Optik...., denn Kreativität kennt weder Grenzen noch Schranken.

- DEKORANSTRICHE
- FÜR GEBÄUDE IM KLASSISCHEN UND AUCH MODERNEN STIL
- GROSSE AUSWAHL AN FARBTÖNEN
- EINE VIELZAHL AN REALISIERBAREN OPTIK-EFFEKTEN

DEKORANSTRICHE

RICORDI Materia	S. 12
RICORDI Marmo	S. 12
RICORDI Stucco	S. 13
RICORDI Calce a pennello	S. 13
DESIDERI Luce	S. 14
DESIDERI Perla	S. 14
DESIDERI Cristallo	S. 15
DESIDERI Minerale	S. 15
DESIDERI Velo	S. 16
DESIDERI Protettivo	S. 16

RICORDI MATERIA

GEPRÄGTE FORMEN



RICORDI Materia ist eine mineralische Innendekoration auf der Basis von edelstem und ausgereiftem Sumpfkalk, ausgesuchtem Marmormehl in verschiedensten Korngrößen und Farbpigmenten. RICORDI Materia zeichnet sich durch höchste Diffusionsoffenheit aus und eignet sich hauptsächlich für die Innendekoration von Gebäuden, auch von jenen mit kunsthistorischem Wert. Das Produkt ermöglicht je nach Arbeitsweise des Dekorateurs die Realisierung einer Vielzahl von Optik-Effekten: den Materia-Effekt, den Compatto-Effekt, den Cemento-Effekt, den Graffio-Effekt, den Travertino-Effekt.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Edler und ausgereifter Sumpfkalk
- Höchste Diffusionsoffenheit
- Eine Vielzahl an Dekoreffekten

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,68 kg/l
KORNGRÖSSE	< 0,7 mm
ERGIEBIGKEIT	ca. 2,5-3,0 kg/m ² zweilagig endverarbeitet
GEBINDE	zu 20 - 5 - 2,5 kg
FARBTÖNE	Farbkarte RICORDI Materia

RICORDI MARMO

NATURSTEIN



RICORDI Marmo ist eine natürliche Dekorbeschichtung für den Innenbereich von mineralischer Natur und mit satiniertem Aussehen, auf der Basis von edelstem und ausgereiftem Sumpfkalk, feinstem Marmormehl und Farbpigmenten. RICORDI Marmo zeichnet sich durch höchste Diffusionsoffenheit aus und eignet sich besonders für die Innendekoration von kunsthistorisch wertvollen Gebäuden. Das Produkt verfügt über ausgezeichnete Füllkraft, es ermöglicht die Anfertigung glatter und satinierter Flächen mit Marmortönen und interessanten kompakten Farbtönen mit einer Vielzahl von Farbschattierungen: von Grautönen bis hin zu neutralen Farbtönen, dekliniert in ihren verschiedensten Schattierungen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Mit feinstem Marmormehl
- Satiniertes Aussehen
- Kompakte Farbschattierungen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,64 kg/l
KORNGRÖSSE	< 0,4 mm
ERGIEBIGKEIT	2,0-2,5 kg/m ² endverarbeitet
GEBINDE	zu 20 - 5 - 2,5 kg
FARBTÖNE	Farbkarte RICORDI Marmo

Für den korrekten Gebrauch der Produkte sind die technischen Datenblätter einzusehen.

RICORDI STUCCO

SPIEGEL DER ZEITEN



RICORDI Stucco ist eine natürliche Dekorbeschichtung für den Innenbereich von mineralischer Natur und mit glänzendem Aussehen, auf der Basis von edelstem und ausgereiftem Sumpfkalk, von feinsten und ausgesuchten kalkhaltigen Füllstoffen und Farbpigmenten. RICORDI Stucco eignet sich hauptsächlich für die Innendekoration von Gebäuden auch von kunsthistorischem Wert, um deren Ästhetik hervorzuheben und dabei gleichzeitig höchste Diffusionsoffenheit zu verleihen. Ermöglicht den Erhalt glatter und glänzender Oberflächen, mit ausgeklügelten Schattierungen und einer Vielzahl an Farbnuancen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Glatte und glänzende Oberflächen
- Höchste Diffusionsoffenheit
- Ausgeklügelte Farbschattierungen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,47 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörniges Produkt
ERGIEBIGKEIT	1,0-1,2 kg/m ² endverarbeitet
GEBINDE	zu 20 - 5 - 2,5 kg
FARBTÖNE	Farbkarte RICORDI Stucco

RICORDI CALCE A PENNELLO

ZEITLOSE KUNST



RICORDI CALCE A PENNELLO ist ein mineralischer Dekorstrich mit glatter und matter Optik, auf der Basis ausgesuchten und edlen Sumpfkalks aus reinem Naturkalk. Wird als mineralischer Dekorstrich im Innen- und Außenbereich verwendet und eignet sich ideal für Restaurierungseingriffe bei edlen Gebäuden von kunsthistorischem Wert. Erzielt Dekorierungen mit Schattierungen und Antikoptik. Rohstoffe mineralischer Natur verleihen dem Farbanstrich hohe Diffusionsoffenheit, aufgrund der feuchtigkeitsregulierenden Wirkung des Naturkalks trägt RICORDI CALCE A PENNELLO zu einem gesteigerten Wohlbefinden und Wohnkomfort in Innenräumen bei.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Mineralischer Anstrich
- Antikisiertes Aussehen mit Schattierungen
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Für innen und außen
- Anwenderfreundlich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,30 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	Erste Hand bis zu 30%. Zweite Hand bis zu 20%
ERGIEBIGKEIT	4-5 m ² /l endverarbeitet, zweifach aufgetragen
GEBINDE	zu 14, 4 und 1 Liter
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

DESIDERI LUCE

MONDSCHIMMER



DESIDERI Luce ist ein Dekoranstrich mit Perlmutteffekt bestehend aus edlen Perlglanz-Pigmenten und eignet sich zur Innendekoration, sowohl im klassischen als auch im modernen Stil. Ermöglicht den Erhalt von gold- und silberfarbenen Beschichtungen metallischen Aussehens, die gefällige Hell-Dunkel-Farbspiele erzeugen und sich je nach Verarbeitungsausführung und je nach Lichteinfall/Lichtausfall verändern.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Metallisches Aussehen
- Gold- und silberfarbene Beschichtungen
- Anwenderfreundlich

DESIDERI PERLA

KOSTBARE SEIDE



DESIDERI PERLA ist ein changierender Dekoranstrich von vielfarbigem Aussehen, glatt und seidig, und wird für Innendekorationen verwendet. Je nach Verarbeitung können Effekte im klassischen und antikisierten, oder aber im modernen und metallisierten Stil erzeugt werden. Wird verwendet, um dem Mauerwerk ein samtig glattes und irisierendes Aussehen zu verleihen. Der Farbeffekt der Oberflächen scheint sich je nach Einfallswinkel und Ausfallswinkel des Lichts zu verändern; ferner hängt die Wahrnehmung des Effekts vom jeweiligen Standpunkt des Beobachters ab.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Changierende Beschichtungen
- Glattes, samtiges und irisierendes Aussehen
- Anwenderfreundlich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,20 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	gebrauchsfertig, höchstens zu 5% mit Wasser verdünnbar. Nur bei der Verarbeitung auf RICORDI Materia, DESIDERI Luce zu etwa 30% verdünnen
ERGIEBIGKEIT	7-10 m²/l zweifach aufgetragen
GEBINDE	2,5 l (Basismischfarbe silber) und 1 l (Basismischfarbe gold)
FARBTÖNE	Farbkarte DESIDERI Luce

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,20 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	gebrauchsfertig, höchstens zu 5% mit Wasser verdünnbar. Nur bei der Verarbeitung auf RICORDI Materia, DESIDERI Perla zu etwa 30% verdünnen
ERGIEBIGKEIT	4-6 m²/l zweifach aufgetragen
GEBINDE	2,5 l und 1 l (Basismischfarbe silber)
FARBTÖNE	Farbkarte DESIDERI Perla

Für den korrekten Gebrauch der Produkte sind die technischen Datenblätter einzusehen.

DESIDERI CRISTALLO

STERNENSTAUB



DESIDERI Cristallo ist eine Beschichtung mit Sandstrahl- und Metallikoptik, besonders geeignet für Dekorierungen im Innenbereich, sowohl im klassischen als auch im modernen Stil. Ermöglicht den Erhalt von Beschichtungen rauen und metallischen Aussehens mit besonderem Glanz, und erzeugt gefällige Hell-Dunkel-Farbspiele, die sich je nach Verarbeitungsausführung und nach Lichteinfall/Lichtaustritt verändern.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Beschichtungen mit Sandstrahlloptik
- Metallisches und glänzendes Aussehen
- Anwenderfreundlich

DESIDERI MINERALE

MATTE EINFACHHEIT



DESIDERI Minerale ist ein matter, sich rau anführender und leicht perlglanzgebender Dekorstrich, der sich besonders zur Dekorierung von Innenbereichen eignet, sowohl im klassischen als auch im modernen Stil. Ermöglicht einfach und rasch aufzutragende Dekorbeschichtungen von mattem Aussehen und mit gefälligen Farbabtönungen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Mattes Aussehen
- Sich rau anführende Beschichtungen
- Einfache und schnelle Anwendung

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,34 kg/l
KORNGRÖSSE	mittel
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	gebrauchsfertig, höchstens zu 5% mit Wasser verdünnbar
ERGIEBIGKEIT	7-10 m²/l einfach aufgetragen
GEBINDE	2,5 l und 1 l (silver Basis-mischfarbe)
FARBTÖNE	Farbkarte DESIDERI Cristallo

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,30 kg/l
KORNGRÖSSE	mittel
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	gebrauchsfertig, höchstens zu 5% mit Wasser verdünnbar
ERGIEBIGKEIT	7-10 m²/l einfach aufgetragen
GEBINDE	5 l und 1 l (Basismischfarbe weiß/pastell)
FARBTÖNE	Farbkarte DESIDERI Minerale

Für den korrekten Gebrauch der Produkte sind die technischen Datenblätter einzusehen.

DESIDERI VELO

EIN HAUCH VON VINTAGE



DESIDERI Velo ist ein wasserbasierter Acryl-Siloxan-Dekoranstrich mit Antikoptik. Wird zur Dekoration von Außen- und Innenwandflächen von Gebäuden im klassischen und auch modernen Stil verwendet, wenn dem Mauerwerk ein antikisiertes Aussehen durch Lasuren, Wolken-Optik und Schattierungen verliehen werden soll.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Antikisiertes Aussehen mit Schattierungen
- Für innen und außen
- Anwenderfreundlich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,00 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	zu 60% bis 80% mit Wasser verdünnen
ERGIEBIGKEIT	20 – 25 m ² /l einfach aufgetragen
GEBINDE	5 und 1 l Basismischfarbe neutral
FARBTÖNE	Farbkarte DESIDERI Velo

DESIDERI PROTETTIVO

TRANSPARENTER ANSTRICH FÜR DEKORPRODUKTE



DESIDERI PROTETTIVO ist ein transparenter Anstrich von satiniertem Aussehen und verfügt über hohe Abwaschbarkeit. Wird verwendet, um den mit RICORDI MATERIA und Dekorprodukten der Linie DESIDERI veredelten Oberflächen mehr Schutz und Beständigkeit zu verleihen, ohne dabei die ursprüngliche Ästhetik besonders zu verändern. DESIDERI PROTETTIVO erreicht nach erfolgter Trocknung eine ordentliche Härte und entwickelt, zum Schutz des edlen darunterliegenden Dekoreffekts, eine gute Beständigkeit gegenüber den normalen Haushaltsreinigern.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Satiniertes Aussehen
- Hohe Verarbeitbarkeit
- Härte und Beständigkeit gegenüber Haushaltsreinigern
- Verändert nicht den darunterliegenden Dekoreffekt
- Für Innenbereiche

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,03 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	Auf RICORDI MATERIA muss die erste Hand zu 30% im Gewichtsverhältnis mit Wasser verdünnt werden, während alle weiteren unverdünnt aufzutragen sind
ERGIEBIGKEIT	12-14 m ² /l einfach aufgetragen
GEBINDE	1 l
FARBTÖNE	transparent

Für den korrekten Gebrauch der Produkte sind die technischen Datenblätter einzusehen.



GREEN VOCation®

Sich rundherum wohlfühlen



GREEN VOCation

Die Beschichtungen GREEN VOCation sind im Sinne der modernsten Auffassung im Hinblick auf den Respekt gegenüber privaten Verbrauchern, gewerblichen Anwendern und der Umwelt selbst entwickelt worden. Konzipiert mit einem geringen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, sind sie sowohl während der Anwendungsphase als auch im Anschluss daran geruchlos. Im Unterschied zu herkömmlichen wasserbasierten Farbanstrichen müssen die Räumlichkeiten nicht über einen längeren Zeitraum durchlüftet werden, bevor man sich in ihnen aufhalten kann. Darüber hinaus gewährleisten sie hohe Leistungseigenschaften mit qualitativ hochwertigem Endergebnis. Sie stellen gewissermaßen eine hervorragende Syntese der besten anwendungstechnischen Merkmale dar: Deckkraft, Ergiebigkeit, Weißgrad, Anwenderfreundlichkeit, Geruchlosigkeit.

- **PRODUKTE FÜR DEN INNENBEREICH**
- **LÖSUNGSMITTELFREI**
- **SEHR GERINGER VOC-GEHALT**
- **ANWENDERFREUNDLICH**
- **GERUCHLOS**

GRUNDIERUNGEN

MIKROS 001 S. 21

INNENANSTRICHE

SPHAERA 001 S. 21
EVOC 001 MATT - SATIN S. 22
POTHOS 003 S. 23
OCEAN 001 S. 24
EOS 001 S. 24

ANWENDUNGSZYKLEN S. 25

GREEN VOCation: LÖSUNGSMITTELFREIE PRODUKTE

Bei der Formulierung der Produkte GREEN VOCation werden keinerlei organische Lösungsmittel, Weichmacher und Formaldehydspender hinzugefügt. Die Produkte GREEN VOCation weisen einen sehr geringen VOC-Gehalt auf, sogenannte flüchtige organische Verbindungen (vom Englischen Volatile Organic Compounds), die sich in Farbprodukten

befinden. Diese sind aufgrund ihrer chemischen Natur für einige Formen von Luftverschmutzung verantwortlich und können der Gesundheit schaden. Aus diesem Grund haben sowohl die Europäische Union als auch deren Mitgliedstaaten sich dazu bewogen, Grenzwerte für den VOC-Gehalt festzulegen, um den Ausstoß in die Atmosphäre einzuschränken.

Die Produkte der Linie GREEN VOCation beinhalten weitaus geringere Mengen an VOC, als es die Richtlinie vorschreibt.



MIKROS 001

FIXATIV FÜR WANDFLÄCHEN
IN WÄSSRIGER MIKROEMULSION



MIKROS 001 ist ein wasserverdünnbares Fixativ mit sehr geringen VOC-Emissionen, lösungsmittelfrei ("solvent free"), farb- und geruchlos, auf der Basis von besonderen Acrylcopolymeren in wässriger Mikroemulsion. Findet Verwendung als Fixativ für Wandflächen im Innen- und Außenbereich; ermöglicht tiefes Eindringen in den Untergrund und hohe Imprägnierung, vereinfacht die Anwendung und verbessert das gleichmäßige Saugverhalten nachfolgender Farbanstriche.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Lösungsmittelfrei
- Mikroemulsion
- Gleichmäßiges Saugverhalten
- Tiefdringend

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,00 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	von 50% bis 100% auf saugenden Untergründen wie Gips und Gipskarton; von 100% bis 200% auf Putzgründen auf Kalk- und Kalk-/Zementbasis; von 200% bis 300% auf Beton
ERGIEBIGKEIT	ca. 8-14 m²/l je nach Saugverhalten des Untergrunds
GEBINDE	4 und 12 Liter
FARB TÖNE	transparent

SPHAERA 001

WASSERBASIERTER INNENANSTRICH
MIT HOHLEN KERAMIK-MIKROKUGELN



SPHAERA 001 ist ein waschfester, wasserbasierter, schützender und dekorierender Innenanstrich mit sehr geringem Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, lösungsmittelfrei ("solvent free"). Er besteht aus speziellen hohlen Keramik-Mikrokugeln, welche die schallabsorbierende Wirkung verstärken, die Oberflächenkondensation vermindern und somit den Wohnkomfort verbessern. Der Synergieeffekt mit besonderen Zusatzstoffen trägt dazu bei, die Verbreitung von Schimmelpilzen auf den Wandflächen zu verlangsamen und steigert somit auch die Raumqualität, insbesondere in feuchten Umgebungen oder Bereichen mit Oberflächenkondensation wie Küchen, Bäder, Waschküchen, Keller usw.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Lösungsmittelfrei
- Keramik-Mikrokugeln
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen geschütztes Produkt
- Gesteigerter Wohnkomfort

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,15 kg/l
KORNGRÖSSE	mittel
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNISS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 3,0 m²/l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2 (8-9 Mikron)
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	Grund- oder Zwischenschicht maximal zu 10%, Deckschicht maximal zu 5%
ERGIEBIGKEIT AUF GLATTEM UNTERGRUND	5,7-7,1 m²/l (zweifach aufgetragen)
ERGIEBIGKEIT AUF ROHVERPUTZTEM UNTERGRUND	2,8-3,5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	4 und 12 Liter
FARB TÖNE	weiß + Auswahl Farbkarte in-living paints

EVOC 001 MATT/SATIN



GERUCHLOSE WASSERBASIERTE
LACKFARBE FÜR INNENWÄNDE



EVOC 001 ist eine wasserbasierte Lackfarbe für Innenflächen, zusammengesetzt aus umweltfreundlichen Rohstoffen. Geruchlos und mit einem sehr geringen VOC-Ausstoß, eignet sie sich besonders zum Streichen von Räumlichkeiten bei einem Vorhandensein von Lebensmitteln gemäß Norm UNI 11021:2002. Wird besonders in Umgebungen verwendet, die der Lebensmittelhygiene gemäß Protokoll HACCP (Restaurant, Bar, Mensa usw....) unterliegen, und in denen ein hoher Grad an Hygiene und eine vollständige Abwaschbarkeit der Oberflächen gewährleistet sein muss. Die besondere Produktformulierung ermöglicht nämlich den Erhalt einer vollständig abwaschbaren und abriebfesten Farbhaut. EVOC 001 ist in einer matten (EVOC 001 MATT) und einer satinierten (EVOC 001 SATIN) Version erhältlich.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Lösungsmittelfrei
- Geruchlos
- Hohe Abwaschbarkeit und Abriebbeständigkeit
- Geeignet für Umgebungen mit dem Vorhandensein von Lebensmitteln gemäß Norm UNI 11021:2002
- Hervorragende Ergiebigkeit

SPEZIFISCHES GEWICHT	EVOC 001 MATT ca. 1,37 kg/l EVOC 001 SATIN ca. 1,29 kg/l	VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	Grundschrift 5-10%, Folgeschichten 0-5%
KORNGRÖSSE	feinkörnig	ERGIEBIGKEIT AUF RAUEM UNTERGRUND	von 4,5 bis 5,5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GLANZ	matt - satiniert	ERGIEBIGKEIT AUF GLATTEM UNTERGRUND	von 9,5 bis 10,5 m²/l (zweifach aufgetragen)
KONTRASTVERHÄLTNISS	EVOC 001 MATT Klasse 3 (bei einer Ergiebigkeit von 7,5 m²/l) EVOC 001 SATIN Klasse 3 (bei einer Ergiebigkeit von 7,7 m²/l)	GEBINDE	2,5 und 10 l
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 1	FARBTÖNE	Farbe weiß + Auswahl Farbkarte in-living paints

POTHOS 003

WASSERBASIERTER INNENANSTRICH
UMWELTSCHÜTZEND



POTHOS 003 ist ein innovativer wasserbasierter Innenanstrich mit sehr geringem VOC-Gehalt, der in der Lage ist, das sich im Rauminnen befindliche Formaldehyd zu erfassen und in unschädliche und stabile Verbindungen umzuwandeln. Tests zeigen auf, dass eine mit POTHOS 003 behandelte Oberfläche das sich im Raum befindliche freie Formaldehyd um 70% verringert. Die Dauerhaftigkeit des Produkts kann mit etwa 10 Jahren eingestuft werden.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Sofortige Wirkung in 24 Stunden
- Umweltfreundlich
- Verringert das in Innenräumen befindliche Formaldehyd
- Deckendes und super-mattes Aussehen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1.48 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 6.0 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2

VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	Grund- oder Zwischenschicht 10%, Deckschicht 10-15%
ERGIEBIGKEIT	zwischen 5,0 und 7,0 m ² /l endverarbeitet (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	4 und 10 l
FARBTÖNE	weiß

OCEAN 001

WASCHFESTER WASSERBASIERTER
INNENANSTRICH MIT SEHR GERINGEM
VOC-GEHALT



OCEAN 001 ist ein neu konzipierter wasserbasierter Anstrich, entwickelt im Sinne der Prinzipien zum Schutz des Menschen und der Umwelt. Er weist einen sehr geringen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen auf und verfügt über gute Abwaschbarkeit. Geruchlos sowohl während des Auftrags als auch danach, ist ein langwieriges Durchlüften der Räumlichkeiten vor dem Beziehen derselben überflüssig. Anwenderfreundlich und mit guter Farbausdehnung, die verwendeten Rohstoffe verleihen der Oberfläche eine gefällige matte und samtige Optik und gute Abwaschbarkeit.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Lösungsmittelfrei
- Gute Abwaschbarkeit
- Geruchlos
- Mattes und samtiges Aussehen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1.47 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 2 (with a ERGIEBIGKEIT of 5.9 m²/l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	mit Malerbürste oder Airless: 15-20% mit dem Farbroller: 10-15%
ERGIEBIGKEIT	feinverputzter Untergrund: ca. 4-5 m²/l endverarbeitet (zweifach aufgetragen) glatter Untergrund wie Gipskarton: ca. 7-8 m²/l endverarbeitet (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	4 und 12 l
FARBTÖNE	Farbe weiß + Auswahl Farbkarte in-living paints

EOS 001

HOCH DIFFUSIONSOFFENER
WASSERBASIERTER
FARBANSTRICH MIT SEHR GERINGEM
VOC-GEHALT



EOS 001 ist ein neu konzipierter wasserbasierter Anstrich, entwickelt im Sinne der Prinzipien zum Schutz des Menschen und der Umwelt. Er weist einen sehr geringen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen auf und verfügt über gute Abwaschbarkeit. Geruchlos sowohl während des Auftrags als auch danach, ist ein langwieriges Durchlüften der Räumlichkeiten vor dem Beziehen derselben überflüssig. Die verwendeten Rohstoffe verleihen der Oberfläche hervorragende Deckeigenschaften, machen das Produkt anwenderfreundlich und garantieren perfekte Homogenität.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Lösungsmittelfrei
- Höchste Diffusionsoffenheit
- Geruchlos
- Ausgezeichnete Deckkraft

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1.67 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 4.5 m²/l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 5
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	mit Malerbürste oder Airless: 25-30% mit dem Farbroller: 20-25%
ERGIEBIGKEIT	feinverputzter Untergrund: ca. 4-5 m²/l endverarbeitet (zweifach aufgetragen) glatter Untergrund wie Gipskarton: ca. 7-8 m²/l endverarbeitet (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	4 und 12 l
FARBTÖNE	Farbe weiß + Auswahl Farbkarte in-living paints

ANSTREICHZYKLUS FÜR DEN INNENBEREICH “UMWELTSCHONEND”

Geeigneter Zyklus für all jene, welche die **Verschmutzung indoor im Wohnbereich** verringern möchten. Aufgrund der innovativen Produktformulierung wird das sich in den Räumlichkeiten befindende **Formaldehyd mit sofortiger**

Wirkung erfasst und in stabile und unschädliche Verbindungen umgewandelt. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung von POTHOS 003 kann sogar **10 Jahre** erreichen.

GRUNDIERUNG



MIKROS 001

Fixativ für
Wandflächen
in wässriger
Mikroemulsion



INNENANSTRICH



POTHOS 003

Wasserbasierter
Innenanstrich
“umweltschonend”



LÖSUNGSMITTELFREIER ANSTREICHZYKLUS FÜR INNEN, SUPER-ABWASCHBAR UND AUF HÖCHSTEM HACCP-NIVEAU

Geeigneter Zyklus für Bereiche wie Küchen, Hotels, Kindergärten, für stark frequentierte und für Bereiche mit Lebensmittelverarbeitung. Nach dem Auftragen des wasserverdünnbaren Fixativs **MIKROS 001** können leicht

unregelmäßige Untergründe mit der Spachtelpaste **FAST 299** gespachtelt oder geglättet werden, um anschließend mit dem Auftrag der wasserbasierten Lackfarbe **EVOC 001 (MATT/SATIN)** fortzufahren.

GRUNDIERUNG



MIKROS 001

Fixativ für
Wandflächen
in wässriger
Mikroemulsion



KOMPLEMENTÄR



FAST 299

Spachtelpaste



INNENANSTRICH



EVOC 001 MATT/SATIN

Geruchlose
wasserbasierte
Lackfarbe für
Innenräume

LÖSUNGSMITTELFREIER ANSTREICHZYKLUS FÜR INNEN, FÜR GEBÄUDE MIT WÄRMEBRÜCKEN UND OBERFLÄCHENKONDENSATION

Geeigneter Zyklus bei Umgebungen mit Schimmelpilzbefall aufgrund vorkommender **Wärmebrücken**, oder bei in Richtung Norden ausgerichteten Wandflächen mit möglicher **Oberflächenkondensation**. Zuerst das wasserverdünnbare

Fixativ MIKROS 001 und anschließend SPHAERA 001 auftragen, wodurch **das Aufkommen von Schimmelpilzen im Wandbereich verlangsamt**, und die Raumqualität entsprechend verbessert wird.

GRUNDIERUNG



MIKROS 001

Fixativ für Wandflächen in wässriger Mikroemulsion



INNENANSTRICH



SPHAERA 001

Wasserbasierter Innenanstrich mit hohlen Keramik-Mikrokugeln

LÖSUNGSMITTELFREIER ANSTREICHZYKLUS FÜR INNEN, WASCHFEST

Geeigneter Zyklus für **stark belastete** Stellen. Das wasserverdünnbare Fixativ MIKROS 001 auftragen und mit OCEAN 001 fortfahren, einem waschfesten wasserbasierten

Anstrich mit sehr geringem Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen und **guter Abwaschbarkeit**.

GRUNDIERUNG



MIKROS 001

Fixativ für Wandflächen in wässriger Mikroemulsion



INNENANSTRICH



OCEAN 001

Waschfester wasserbasierter mit sehr geringem Voc-gehalt



SILIKONHARZ- SYSTEM

Der absolute Hit der Produktpalette.
Brillante Leistungsmerkmale: hohe wasserabweisende Wirkung und Dampfdurchlässigkeit, sowie große Schutzwirkung über einen langen Zeitraum. Durch die Verbindung dieser Merkmale eignen sich die Produkte des Silikonharz-Systems ganz besonders zur Dekorierung von Sanierputzen, auf einem Wärmedämmverbundsystem FASSATHERM und für alle weiteren Anforderungen im Sinne einer langfristigen Schutzwirkung.

- HÖCHSTE SCHUTZWIRKUNG
- WASSERABWEISEND
- DIFFUSIONSOFFEN
- MEHR BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHIMMELPILZE
- FÜR WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME
- FÜR SANIERSYSTEME GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT

GRUNDIERUNGEN

FS 412	S. 30
FS 482I	S. 30

AUSSENANSTRICHE

PS 403	S. 31
SKIN 432	S. 31

STRUKTURBESCHICHTUNGEN

RSR 421	S. 32
---------	-------

ANWENDUNGSZYKLEN S. 33

FS 412

FIXATIV FÜR SILIKONHARZ-ZYKLEN



FS 412 ist ein wasserbasierter Fixiergrund, der als Isoliergrund, Fixativ oder Stabilisator des Untergrunds vor dem Auftragen der Beschichtungen des Silikonharz-Systems verwendet wird, ohne dabei die Diffusionsoffenheit des Untergrunds zu verändern.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Spezifisch für Silikonharz-Zyklen
- Fixativ und Isoliergrund auf Wasserbasis

F 482I

FÜLLGRUND MIT FEINPUTZ-OPTIK



F 482I ist ein weißer Füllgrund, der sich besonders zum Ausgleichen kleiner Unvollkommenheiten eignet und eine Ästhetik erzeugt, die einer rohverputzten Fläche ähnelt. Aufgrund der Natur der verwendeten Rohstoffe eignet sich das Produkt immer dann, wenn gleichzeitig hohe Diffusionsoffenheit, geringe Wasseraufnahme und hohe Endergiebigkeit erforderlich sind.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Ausgleichende Strukturgrundierung
- Korngröße: 0,5 mm
- Anwenderfreundlich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,00 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS	1 Teil FS 412 mit 1 Teil Wasser
ERGIEBIGKEIT	ca. 7-9 m²/l
GEBINDE	16 l
FARBTÖNE	transparent

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,67 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	5-7%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-6 m²/l pro Auftrag
GEBINDE	14 l
FARBTÖNE	weiß

PS 403

HOCH DIFFUSIONSOFFENER ANSTRICH



PS 403 ist ein Außenanstrich, der gleichzeitig Diffusionsoffenheit, Wasserabweisung und hervorragende Beständigkeit im Außenbereich verleiht. Ferner verleihen spezielle Moleküle mehr Beständigkeit gegenüber Schimmelpilzen und Algen. Kann auf jede Art von Putzgrund aufgetragen werden, insbesondere auf entfeuchtende Putze, wo gleichzeitig hohe Diffusionsoffenheit und geringe Wasseraufnahme erforderlich sind.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Höchste Diffusionsoffenheit
- Hohe wasserabweisende Wirkung
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,58 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	bei der Auftragung mit der Malerbürste: die erste Hand bis zu 30%, die zweite bis zu 20%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 l
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

SKIN 432

SILOXAN-SCHUTZBESCHICHTUNG



SKIN 432 ist ein Außenanstrich mit hervorragender Wasserabweisung und hoher Diffusionsoffenheit, wodurch das Produkt vielseitig anwendbar ist, so als Anstrich auf neuen und alten Putzgründen bis hin zur Behandlung von Fassaden, die mit dem WDVS FASSATHERM wärmegeklämt wurden. Ferner neigen mit SKIN 432 behandelte Fassaden aufgrund der speziellen Produktformulierung dazu, einen Zustand größerer Sauberkeit beizubehalten, als dies bei herkömmlichen Außenanstrichen der Fall ist.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Maximaler Schutz und maximale Sauberkeit der Fassade
- Hervorragende Wasserabweisung
- Behandlung wärmegeklämter Oberflächen
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,55 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	Grundschrift und eventuelle Zwischenschichten zu 15%. Deckschrift je nach ausgewähltem Farbton im Gewichtsverhältnis zu 5-10% verdünnen
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 l
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

RSR 421

SILIKONHARZ-STRUKTURDECKPUTZ RUSTIKAL



RSR 421 ist eine wasserbasierte pastöse Strukturbeschichtung, die gleichzeitig Diffusionsoffenheit, Wasserabweisung und hervorragende Beständigkeit im Außenbereich verleiht. RSR 421 kann auf jede Art von Putzgrund aufgetragen werden, dazu zählen auch entfeuchtende Putze und mit dem WDVS FASSATHERM wärmegeämmte Oberflächen. Entspricht der Norm EN 15824.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Wasserabweisend und diffusionsoffen
- Geeignet für das Wärmedämmverbundsystem FASSATHERM und das Saniersystem
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,85 kg/l
GEBRAUCHSFERTIG	
ERHÄLTICH MIT DEN KORNGRÖSSEN	0,6-1-1,5-2-3 mm
VERBRAUCH 0,6 mm	ca. 2,5-3,2 kg/m ² für 2 Schichten
VERBRAUCH 1 mm	ca. 2-2,5 kg/m ²
VERBRAUCH 1,5 mm	ca. 2,3-2,7 kg/m ²
VERBRAUCH 2 mm	ca. 2,6-3,4 kg/m ²
VERBRAUCH 3 mm	ca. 3,8-4,2 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

SCHUTZZYKLUS FÜR DEN AUSSENBEREICH

Zyklus mit **hoher Schutzwirkung** für den Außenbereich, gekennzeichnet durch die Produkte mit **hoher Diffusionsoffenheit** und **Wasserabweisung** des Silikonharz-Systems. Nach dem Auftragen der Fixiergrundierung auf Wasserbasis FS 412 kann der Abschluss

mit dem Strukturdeckputz RSR 421 oder mit der Anstrichfarbe SKIN 432 erfolgen. Auf leicht unregelmäßigen Untergründen empfiehlt sich, noch vor dem Anstreichen mit SKIN 432, das Auftragen des Füllgrunds F 482I.



ZYKLUS ZUR SANIERUNG VON FEUCHTEN MAUERWERKEN

Die Produkte des Silikonharz-Systems, die gleichzeitig über **hohe Diffusionsoffenheit und geringe Wasseraufnahme** verfügen, erweisen sich als ideale **Beschichtung für Sanierzyklen bei feuchten Mauerwerken**.

Nach dem Auftragen des Fixiergrunds auf Wasserbasis FS 412 kann der Anstrich mit der hoch diffusionsoffenen Anstrichfarbe PS 403 erfolgen, eine etwas rustikalere Optik wird mit dem Strukturdeckputz RSR 421 erzielt.



ZYKLUS FÜR DAS WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM FASSATHERM

Um das **Wärmedämmverbundsystem Fassatherm** fachgerecht **zu schützen** und zu vervollständigen, empfiehlt sich das Auftragen der neutralen Grundierung FS 412 oder der pigmentierten Grundierung FX 526, gefolgt vom

Strukturdeckputz RSR 421. Zusätzlicher Schutz wird durch einen anschließenden Anstrich mit SKIN 432 erzielt, wodurch die **Oberfläche** dauerhaft und **besser sauber gehalten** werden kann.

NEUTRALE GRUNDIERUNG



FS 412

Fixativ für
Silikonharz-
Zyklen

PIGMENTIERTE GRUNDIERUNG



FX 526

Pigmentierter
Haftgrund

STRUKTURBESCHICHTUNG



RSR 421

Rustikaler
Silikonharz-
Strukturdeckputz

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ

AUSSENANSTRICH



SKIN 432

Siloxan-
Schutzanstrich



ACRYL-SILOXAN-SYSTEM

Diese innovative Lösung vereint die Zuverlässigkeit herkömmlicher Produktformulierungen auf Kunstharzbasis mit den exklusiven Vorteilen von Silikonharzen.

Ideal für all jene, die bereits die Effizienz des Kunstharz-Systems kennengelernt haben, bietet das Acryl-Siloxan-System die Möglichkeit zu noch leistungsstärkeren und längerfristig dauerhafteren Resultaten.

- BREITES SPEKTRUM AN FARBEN
- HÖCHST PROFESSIONELLE PRODUKTE
- AUSGEZEICHNETE LEISTUNGSMERKMALE

GRUNDIERUNGEN

FX 526 S. 38

AUSSENANSTRICHE

FX 505 S. 38

STRUKTURBESCHICHTUNGEN

FX 561 S. 39

ANWENDUNGSZYKLEN S. 40

FX 526

PIGMENTIERTER UNIVERSAL-HAFTGRUND



FX 526 ist eine pigmentierte Grundierung und wird als füllender Haftgrund für Strukturbeschichtungen in wässriger Dispersion verwendet, sowohl für synthetische als auch für mineralische und jene auf Silikat- oder Siloxanbasis. Dank seiner Deckkraft wird eine farbige und homogene Oberfläche erzeugt, gleichzeitig verbessert das Vorhandensein eines feinkörnigen Füllstoffs die Verankerung der Strukturbeschichtung sowohl bei WDVS FASSATHERM als auch auf zuvor bereits gestrichenen Maueruntergründen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Weißer oder pigmentierter Füllgrund
- Für Strukturbeschichtungen
- Pigmentierte Grundierung für WDVS FASSATHERM

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,61 kg/l
VERDÜNNUNG	ca. 5% mit Wasser
ERGIEBIGKEIT	ca. 6-8 m²/l
GEBINDE	5 und 14 l
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

PX 505

FÜLLENDER ACRYL-SILOXAN-ANSTRICH



PX 505 ist ein wasserbasierter Dekorstrich für den Außenbereich in weiß oder farbig, zu verwenden auf neuen oder alten, rohen Außendeckputzen auf Kalk-Zementbasis, auf Beton usw. PX 505 bietet dank guter Diffusionsoffenheit und Wasserabweisung ausgezeichneten Schutz vor Witterungseinflüssen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Hohe Schutzwirkung
- Gute Diffusionsoffenheit
- Ausgezeichnete Wasserabweisung
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,57 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 30%, die zweite bis zu 20%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 l
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

RX 561

ACRYL-SILOXAN-STRUKTURDECKPUTZ RUSTIKAL



RX 561 ist eine pastöse Strukturbeschichtung, bestehend aus Acrylcopolymeren, speziellen Polysiloxanen und spezifischen Zuschlagstoffen, um das Produkt vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen zu schützen. Die Natur der verwendeten Rohstoffe ermöglicht den Erhalt einer Strukturoberfläche mit rustikaler Optik. RX 561 wird als Schutz- und Dekorbeschichtung im Außenbereich auf einem Grundputz auf Kalk-Zementbasis, sowie auf wärmegeprägten Wandflächen mit dem WDVS FASSATHERM verwendet. Auch in einer Winterversion erhältlich. Entspricht der Norm EN 15824.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Ausgezeichnete Wasserabweisung
- Gute Diffusionsoffenheit
- Hohe Schutzwirkung
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums von Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,85 kg/l
GEBRAUCHSFERTIG ERHÄLTICH MIT DEN KORNGRÖSSEN	1-1,5-2 mm
VERBRAUCH 0,6 mm	2,5-3,2 kg/m ² (zweifach aufgetragen)
VERBRAUCH 1 mm	ca. 2-2,5 kg/m ²
VERBRAUCH 1,5 mm	ca. 2,3-2,7 kg/m ²
VERBRAUCH 2 mm	ca. 2,6-3,4 kg/m ²
VERBRAUCH 3 mm	ca. 4-4,6 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

BESCHICHTUNGSZYKLUS FÜR AUSSEN

Der Zyklus für Außenbereiche mit den Produkten des Acryl-Siloxan-Systems besteht aus dem pigmentierten Universal-

Haftgrund FX 526, gefolgt je nach Anforderungen vom Acryl-Siloxan-Anstrich PX 505 oder vom Strukturdeckputz RX 561.







KUNSTHARZ-SYSTEM

Maximale Anwendungsvielseitigkeit auf verschiedensten Untergründen, einfache Verarbeitbarkeit und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Enorme Farbauswahl mit bis zu 1.950 Farbtönen NCS[®] für jeglichen Bedarf.

- VIELSEITIGE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
- GROSSE FARBTONPALETTE
- LÖSUNGEN FÜR DEN INNENBEREICH

GRUNDIERUNGEN

FA 249	S. 44
PIGMENTO 013	S. 44
F 263A	S. 45

BESCHICHTUNGEN FÜR INNEN

LV 207 VELVET	S. 46
GYPSOPAIN	S. 46
PB 260 ACTIVE	S. 47
ACTIVE ONE	S. 47
PL 215	S. 48
PT 213	S. 48
PI 209	S. 49
RI 222	S. 49
PM 298	S. 50
P 200	S. 50

BESCHICHTUNGEN FÜR AUSSEN

PG 288 PROTECT	S. 51
C 285 BETON-E	S. 51
PA 202 ACTIVE	S. 52
MR 287	S. 52

STRUKTURDECKPUTZE

RTA 549	S. 53
RAR 256	S. 53

ANWENDUNGSZYKLEN S. 54

FA 249

FIXATIV FÜR KUNSTHARZ-SYSTEME



FA 249 ist ein wasserbasierter Fixiergrund und wird als Isoliergrund, als Fixativ und Stabilisator des Untergrunds vor dem Auftragen von Beschichtungen des Kunstharzsystems im Innen- und Außenbereich verwendet.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Produkt auf Wasserbasis
- Gleicht aus und vermindert die Wasseraufnahme
- Hohe Ergiebigkeit

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,00 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS	1 Teil FA 249 mit 6-8 Teilen Wasser
ERGIEBIGKEIT	ca. 25 m²/l
GEBINDE	zu 1 zu 5 und zu 16 Liter im Karton zu jeweils 12 St.
FARBTÖNE	transparent

PIGMENTO 013

PIGMENTIERTE GRUNDIERUNG FÜR INNEN



PIGMENTO 013 wird als Vorbereitungsgrundierung in weiß oder farbig auf Oberputzen auf Kalk-, auf Kalk-/Zement- oder auf Gipsbasis sowie auf Gipskarton verwendet, und zwar vor den Anstreichzyklen im Innenbereich. Durch seine Pigmentierung bewirkt das Produkt eine gute präventive Untergrunddeckung und ermöglicht dadurch, dass eine vollständige Deckung schon mit einer geringeren Anzahl an Farbschichten erzielt werden kann.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Deckend
- Ausgezeichneter Weißgrad
- Gute Ergiebigkeit
- Glatt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,55 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	beim Auftragen mittels Malerbürste/Farbbroller 15-20%
ERGIEBIGKEIT	ca. 12-15 m²/l pro Auftrag
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARBTÖNE	Farbtonauswahl mit dem Farbmischsystem ColorLife

F 263A

FÜLLGRUND MIT
FEINPUTZ-OPTIK FÜR INNEN UND
AUSSEN



F 263A ist ein pastöser Füllgrund in weiß, für innen und außen, besonders geeignet zum Ausgleichen von kleinen Unregelmäßigkeiten auf Wandflächen; verleiht ein ästhetisches Aussehen, das einer feinverputzten Oberfläche ähnelt. Auf glatten Oberflächen wie Gipskarton wird eine ideal aufgeraute Unterlage für nachfolgende Beschichtungen geschaffen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Deckender Strukturgrund
- Korngröße: 0,5 mm
- Anwenderfreundlich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,70 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	5-7%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-6 m²/l pro Auftrag
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARBTÖNE	weiß

LV 207 VELVET

WASSERBASIERTE SCHEUERFESTE
SAMTIGE ANSTRICHFARBE



LV 207 VELVET ist eine wasserbasierter, waschfester und samtiger Innenanstrich in weiß oder farbig, geeignet für Putzgründe auf Kalk-, auf Kalk/Zement- und auf Gipsbasis sowie für Gipskarton. Verleiht den Wandflächen Waschbeständigkeit und samtige Ästhetik.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Glatte und matte Optik
- Große Farbauswahl
- Hervorragende Ergiebigkeit
- Ausgezeichnete Waschbeständigkeit

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,41-1,50 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 5,5 m²/l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 1
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	mit Malerbürste oder Airless: 30-35% mit dem Farbroller: 25%
ERGIEBIGKEIT	ca. 7-8 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	Karton mit jeweils 6 Farbflaschen zu 1 Liter, zu 4 und 14 Liter
FARBTÖNE	Farbtonauswahl Farbkarte in-living paints

GYPSOPAINT

DECKENDER WASSERBASIERTER
FARBANSTRICH IDEAL FÜR GIPSKARTON



GYPSOPAINT ist ein hochmatter Innenanstrich mit ausgezeichneter Deckkraft, und ist aufgrund dieser Eigenschaften besonders geeignet für die Aufwendung auf Gipskartonplatten GYPSOTECH. Dank hervorragender Deckkraft auch optimal auf anderen Wandunterlagen geeignet.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Extrem deckend
- Spezifisch für Gipskarton
- Ausgezeichneter Weißgrad
- Waschfest

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,48 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 5,1 m²/l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	ca. 10-15%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARBTÖNE	weiß + Auswahl Farbkarte in-living paints

KUNSTHARZ-SYSTEM

KOMBINATION VON SPEZIFISCHEN PRODUKTEN FÜR GRÖßERE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER SCHIMMELPILZEN

PB 260 ACTIVE

WASSERBASIERTER ANSTRICH MIT SCHUTZFILM



ACTIVE ONE

REINIGUNGSLÖSUNG FÜR DIE REINIGUNG VON WANDFLÄCHEN



PB 260 Active ist eine mit speziellen Molekülen vergütete Anstrichfarbe auf Wasserbasis, welche den Schutzfilm der Farbe vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen schützen. Das Produkt weist ferner dieselben Merkmale eines matten Innenanstrichs auf: anwenderfreundlich, gute Farbausdehnung, hohe Deckkraft und Diffusionsoffenheit.

Vollständige Beschreibung auf S. 80

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Diffusionsoffen und matt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,65 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 35%, die zweite bis zu 25%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4,5-6 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl Farbkarte in-living paints

PL 215

WASCHFESTER ANSTRICH AUF
WASSERBASIS



PL 215 ist ein waschfester Innenanstrich mit Acrylbinder in wässriger Emulsion und verfügt über gute Diffusionsoffenheit. Die beinhalteten Zuschlagstoffe verleihen Anwenderfreundlichkeit, gute Farbausdehnung und hohe Reinigbarkeit. Der hohe Gehalt an Titandioxid verleiht ferner ausgezeichnete Deckkraft.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Waschfest
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Farbausdehnung

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,64 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 2 (bei einer Ergiebigkeit von 6,4 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 1
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 35% die zweite bis zu 25%
ERGIEBIGKEIT	ca. 5-6 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARB TÖNE	Auswahl Farbkarte in-living paints

PT 213

HOCHDECKENDER ANSTRICH AUF
WASSERBASIS



PT 213 ist ein Innenanstrich mit hoher Diffusionsoffenheit. Die beinhalteten Zuschlagstoffe verleihen Anwenderfreundlichkeit und gute Farbausdehnung. Seine Produktformulierung verleiht hohe Deckkraft auch bei einem einmaligen Streichen. Eignet sich für rohverputzte Wandflächen aller Art und verleiht den Wänden Homogenität und gefällige Ästhetik.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Hohe Deckkraft
- Diffusionsoffen
- Edler Farbanstrich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,66 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 35%, die zweite bis zu 25%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4,5-6 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARB TÖNE	Auswahl Farbkarte in-living paints

PI 209

UNIVERSALANSTRICH AUF
WASSERBASIS



PI 209 ist ein hoch diffusionsoffener Innenanstrich, dessen Produktformulierung hohe Deckkraft verleiht. Eignet sich für rohverputzte Wandflächen aller Art und verleiht den Wänden Homogenität, Fülle und gefällige Ästhetik.


VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Höchste Diffusionsoffenheit
- Hohe Deckkraft
- Ausgezeichnete Ergiebigkeit

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,70 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 4,7 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 5
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 40%, die zweite bis zu 30%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl Farbkarte in-living paints

RI 222

RUSTIKALE DEKOR- UND
SCHUTZBESCHICHTUNG
FÜR INNEN



RI 222 ist eine edle pastöse Dekorbeschichtung für innen, bestehend aus ausgesuchten Marmorkörnungen und lichtfesten weißen Pigmenten. Die Natur der verwendeten Rohstoffe verleiht dem Mauerwerk gute Diffusionsoffenheit und schafft Innenwandflächen mit rustikaler Optik. Erhältlich in weiß und in 2 Korngrößen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Edle Beschichtung für innen
- Ausgezeichnete Diffusionsoffenheit
- Rustikale Optik

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,90 kg/l
KORNGRÖSSE	1-1,5 mm
VERDÜNNUNG	wenn nötig bis zu 2% Wasser beigeben
VERBRAUCH	1 mm: ca. 1,90-2,10 kg/m ² 1,5 mm: ca. 2,10-2,40 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	weiß

PM 298

DIFFUSIONSOFFENER ANSTRICH
AUF WASSERBASIS FÜR DEN
PROFESSIONELLEN GEBRAUCH



PM 298 ist ein Innenanstrich mit höchster Diffusionsoffenheit, wird als wasserbasierte matte Anstrichfarbe verwendet und eignet sich auf jeder rohverputzten Wandfläche. Verleiht den Wänden Homogenität und samtiges Aussehen. Besonders geeignet für den professionellen Gebrauch auf Großflächen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Für Großflächen
- Hohe Deckkraft
- Ausgezeichneter Weißgrad

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,72 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 4,7 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 5
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 40%, die zweite bis zu 30%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5 und 14 Liter
FARBTÖNE	weiß

P 200

WASSERBASIERTE WANDFARBE



P 200 ist ein wasserbasierter Innenanstrich und enthält Zuschlagstoffe, die ihm Anwenderfreundlichkeit, gute Farbausdehnung und hohe Deckkraft verleihen. Besonders geeignet für den professionellen Gebrauch auf Großflächen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Hohe Deckkraft
- Anwenderfreundlich

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,72 kg/l
KORNGRÖSSE	feinkörnig
GLANZ	sehr matt
KONTRASTVERHÄLTNIS	Klasse 2 (bei einer Ergiebigkeit von 4,5 m ² /l)
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 5
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	die erste Hand bis zu 40%, die zweite bis zu 30%
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	weiß

PG 288 PROTECT

SCHEUERFESTER ANSTRICH
GLATT UND MATT



PG 288 PROTECT eignet sich besonders zur Dekoration und zum Schutz von Oberputzen, sowohl für neue als auch für jene bereits mit Farbe gestrichenen; ferner wird die Leistungsfähigkeit betreffend die Wasserabweisung gesteigert. PG 288 PROTECT wird des weiteren im Außenbereich auch als CO₂-Sperrschicht auf Betonbauteilen oder -oberflächen aller Art verwendet.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Dauerhaftigkeit
- Scheuerfest, glatt mit Seideneffekt
- Sperrschutz vor Carbonisierung
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,31 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	mittels Malerbürste/Airless: 5 bis 8% mit dem Farbroller: unverdünnt
ERGIEBIGKEIT	ca. 5-7 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl Farbfächer 365 A YEAR OF COLORS

C 285 BETON-E

ELASTOMER-SCHUTZANSTRICH
FÜR BETON



C 285 BETON-E wird als Schutzanstrich auf Betonbauteilen und Stahlbetonteilen im Außenbereich verwendet. Nach vollständiger Trocknung bildet sich ein elastischer Schutzfilm mit minimaler Wasserdurchlässigkeit und Schutzwirkung vor Witterungseinflüssen, wodurch Rissbildungen und kleine Beschädigungen repariert werden können. Verleiht dem behandelten Bauteil durch seine abdichtende Wirkung Schutz vor der Carbonisierung, vermindert den Verschleiß durch Frost-Tau-Wechselbelastungen und vermittelt einen einheitlichen Farbton.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Wirksamer Sperrschutz vor Carbonisierung
- Elastomerisch
- Guter Schutz und gute Wasserabweisung
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt
- Geeignete Überbrückung von Feinrissbildungen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,40 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS	bis zu 15%
ERGIEBIGKEIT	ca. 5-6 m ² /l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl Farbfächer 365 A YEAR OF COLORS

PA 202 ACTIVE

FÜLLENDER SCHUTZANSTRICH
FÜR BETON



PA 202 ACTIVE verfügt über hohe Wasserabweisung und Alkalibeständigkeit, und eignet sich für die Verarbeitung im Außenbereich auf sämtlichen Oberputzen auf Kalk-Zementbasis.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Wasserbasierter, scheuerfester und füllender Anstrich
- Ausgezeichneter Witterungsschutz
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,55 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS	die erste Hand bis zu 30%, die zweite bis zu 20% bei der Auftragung mit der Malerbürste
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl Farbfächer 365 A YEAR OF COLORS

MR 287

HOCHFÜLLENDER WASSERBASIERTER
AUSSENANSTRICH



MR 287 ist ein feiner Roll- und Streichputz und verfügt über hohe Wasserabweisung und Alkalibeständigkeit. Kann im Außen- und Innenbereich auf allen Putzgründen auf Kalk-Zementbasis aufgetragen werden, wenn eine einheitliche und leicht raue Beschichtung erforderlich ist.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Scheuerfester feiner Roll- und Streichputz
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Hohe Schutzwirkung

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,73 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	bis zu 10% bei der Auftragung mit der Malerbürste, unverdünnt oder maximal zu 5% mit dem Farbroller
ERGIEBIGKEIT BY BRUSH	ca. 4-5 m²/l (zweifach aufgetragen)
ERGIEBIGKEIT BY ROLLER	ca. 3-4 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 und 5 Liter
FARBTÖNE	Auswahl Farbfächer 365 A YEAR OF COLORS

RTA 549

SCHÜTZENDE
KUNSTHARZBESCHICHTUNG



RTA 549 ist ein pastöser Stukturdeckputz, der hauptsächlich als spezielle Schutz- und Dekorbeschichtung im Außenbereich auf Wärmedämmverbundsystemen FASSATHERM verwendet wird. Entspricht der Norm EN 15824.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Ausgezeichneter Schutz im Außenbereich
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums von Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt
- Für wärmedämmte Oberflächen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,85 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	bis zu 2% wenn nötig
ERHÄLTICH MIT DEN KORNGRÖSSEN	1-1,5-2 mm
VERBRAUCH 1 mm	ca. 2-2,5 kg/m ²
VERBRAUCH 1,5 mm	ca. 2,3-2,7 kg/m ²
VERBRAUCH 2 mm	ca. 2,6-3,4 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

RAR 256

RUSTIKALE KUNSTHARZBESCHICHTUNG



RAR 256 ist ein pastöser Stukturdeckputz für den Außenbereich, bestehend aus besonderen Acrylbindern mit hoher Wasserabweisung. Die Natur der verwendeten Rohstoffe verleiht dem Mauerwerk gute Diffusionsoffenheit und schafft eine Oberfläche mit rustikaler Optik. Entspricht der Norm EN 15824.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE


- Ausgezeichneter Schutz im Außenbereich
- Hohe Wasserabweisung
- Rustikale Optik

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,85 kg/l
GEBRAUCHSFERTIG	
ERHÄLTICH MIT DEN KORNGRÖSSEN	0,6-1-1,5 mm
VERBRAUCH 1 mm	ca. 2-2,5 kg/m ²
VERBRAUCH 1,5 mm	ca. 2,3-2,7 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

ZYKLUS FÜR DAS WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM FASSATHERM

Ein Zyklus **zur Beschichtung des WDVS FASSATHERM** beginnt mit dem Auftragen der Grundierung **FA 249** und des nachfolgenden Strukturdeckputzes **RTA 549**. Die Grundierung **FA 249** kann mit dem pigmentierten Universal-Haftgrund

FX 526 ersetzt werden, welcher dank seiner Deckkraft eine **farbige und homogene Oberfläche** für die darauffolgende Auftragung des farbigen Strukturdeckputzes schafft.

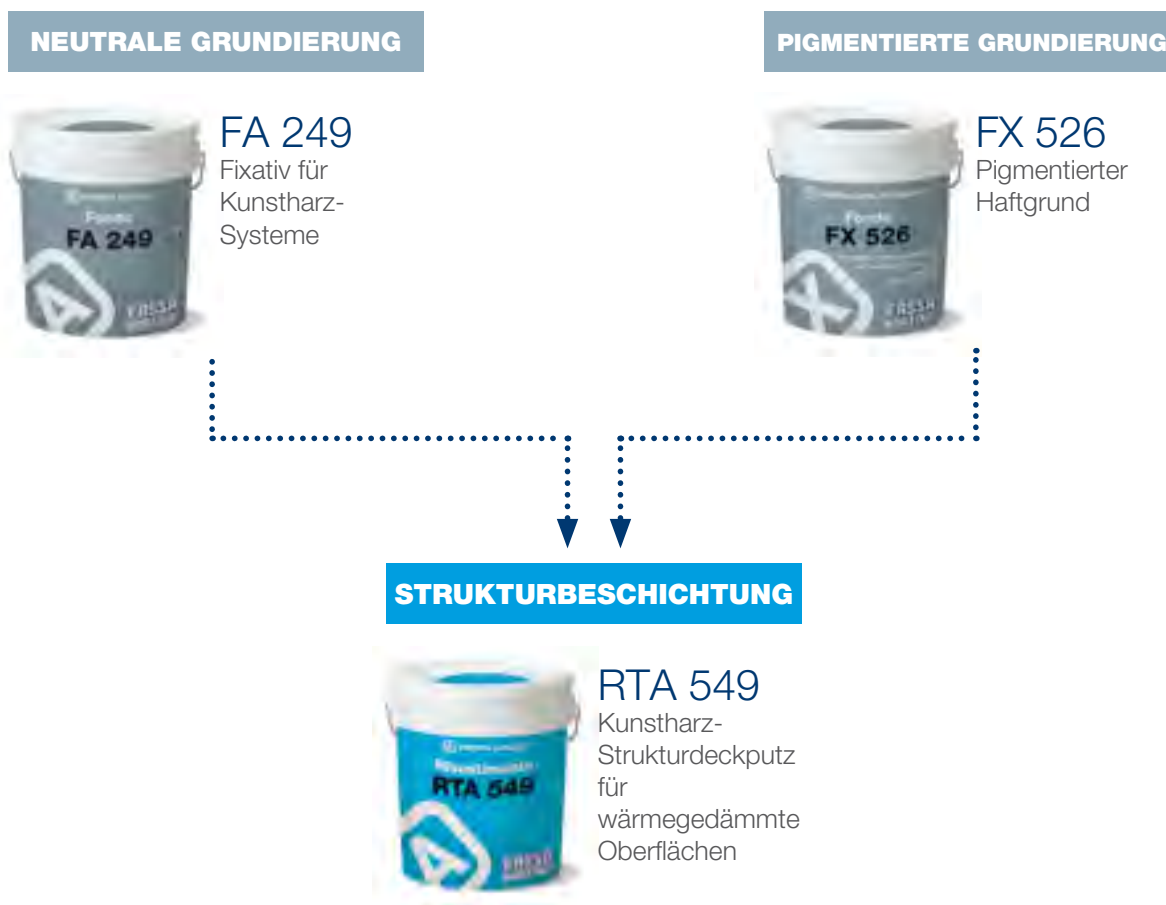

ANSTREICHZYKLUS FÜR AUSSSEN

Drei Anstreichzyklen für außen. Das Auftragen der Grundierung FA 249 stellt den ersten Schritt für das nachfolgende Auftragen der Anstrichfarbe dar, zur Auswahl stehen hierbei der Schutz- und Füllanstrich **PA 202 ACTIVE**, der **scheuerfeste matte Anstrich PG 288 PROTECT** oder **MR 287 mit hoher**

Füllkraft. Fällt die Wahl auf schwach deckende Farbtöne, so empfiehlt sich vor dem Farbanstrich das Auftragen von **FX 526**; im Falle von Oberflächen mit leichten Unregelmäßigkeiten ist hingegen der Füllgrund **F 263A** aufzutragen.



ANSTREICHZYKLUS FÜR BETON

Jenach Farbtoneauswahl kann auf Betonflächen **C 285 BETON-E** aufgetragen werden, wobei es sich um **eine Auswahl an Grautönen** handelt, oder aber **PG 288 PROTECT** mit einer **Vielzahl von Farbtönen**. Als Grundierung ist der Gebrauch


des Fixativs auf Lösungsmittelbasis **SOL-FIX 211** abzuwägen, alternativ kann auch der wasserbasierte Fixiergrund **FA 249** verwendet werden.



DIFFUSIONSOFFENER ZYKLUS FÜR INNEN

Zum **Streichen von Innenflächen** kann je nach Bedarf ein Anstrich wie **PT 213**, **PI 209** oder **PM 298** verwendet werden, wenn zuvor das transparente Fixativ **FA 249** aufgetragen wird; bei leicht unregelmäßig erscheinenden Untergründen ist


der Füllgrund **F 263A** aufzutragen, der sich besonders zum Ausgleichen kleiner Unvollkommenheiten eignet. Für eine **bessere finale Deckung** wird **PIGMENTO 013** verwendet.

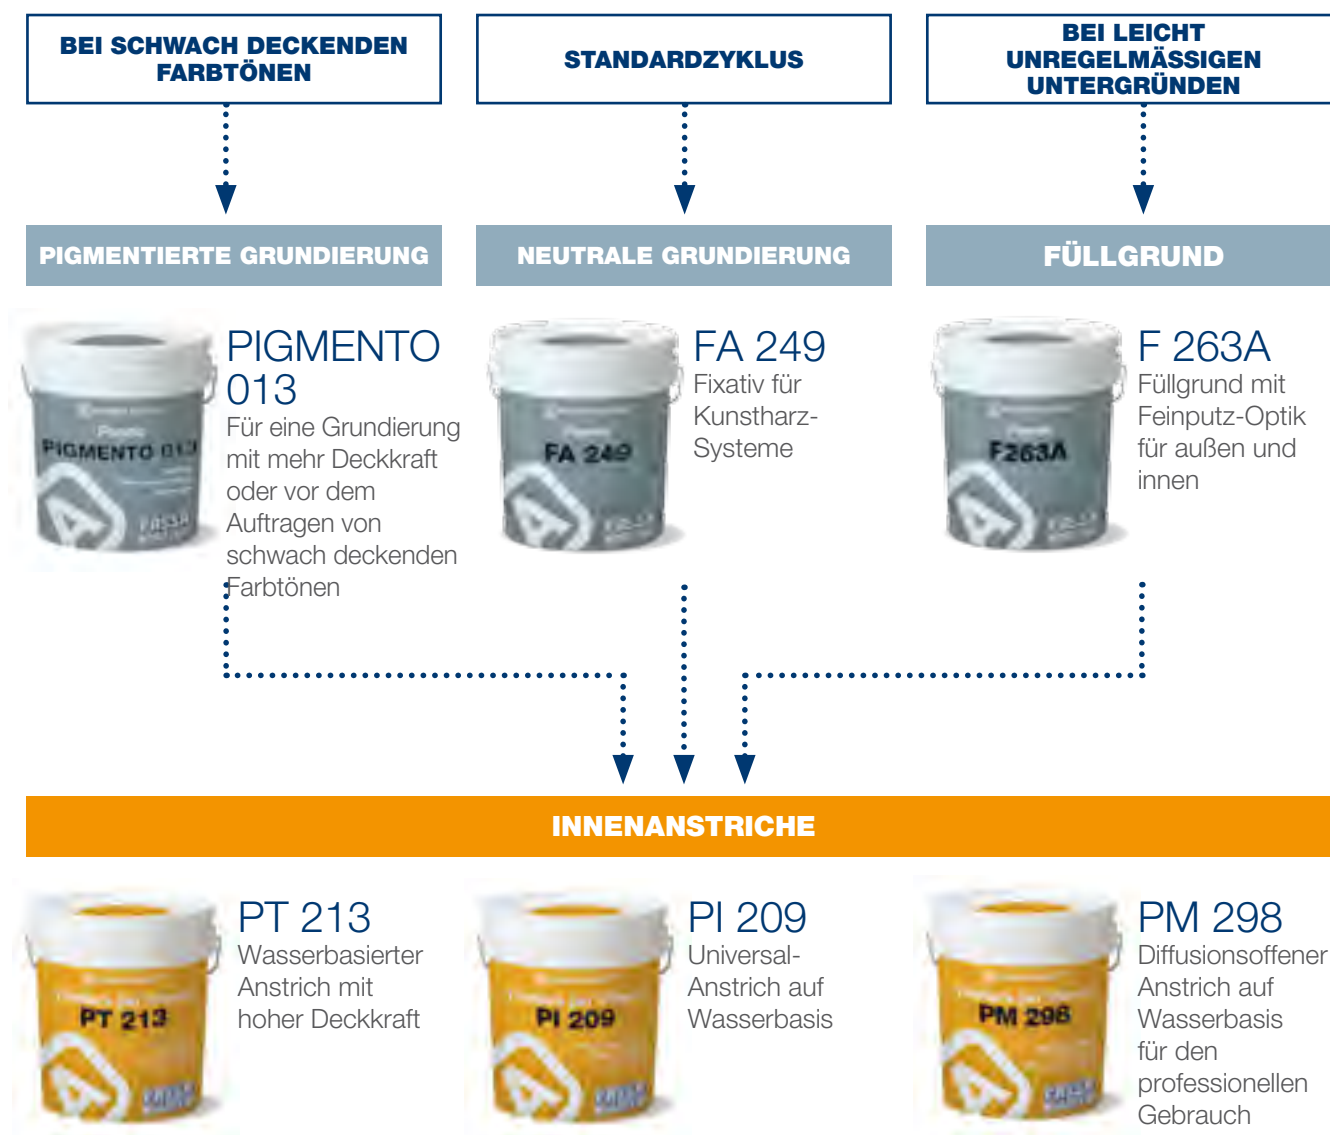

WASCHFESTER ZYKLUS FÜR INNEN

Bei Bedarf eines **waschfesten Innenanstrichs** kann zwischen **LV 207 VELVET** und **PL 215** ausgewählt werden. Insbesondere **LV 207 VELVET** verleiht den Wänden einen glatten und matten Effekt. Für beide Anstrichfarben steht

eine **reiche Auswahl an Farbtönen des NCS-Farbsystems** zur Verfügung. Für **mehr finale Deckkraft** verwendet man **PIGMENTO 013**.

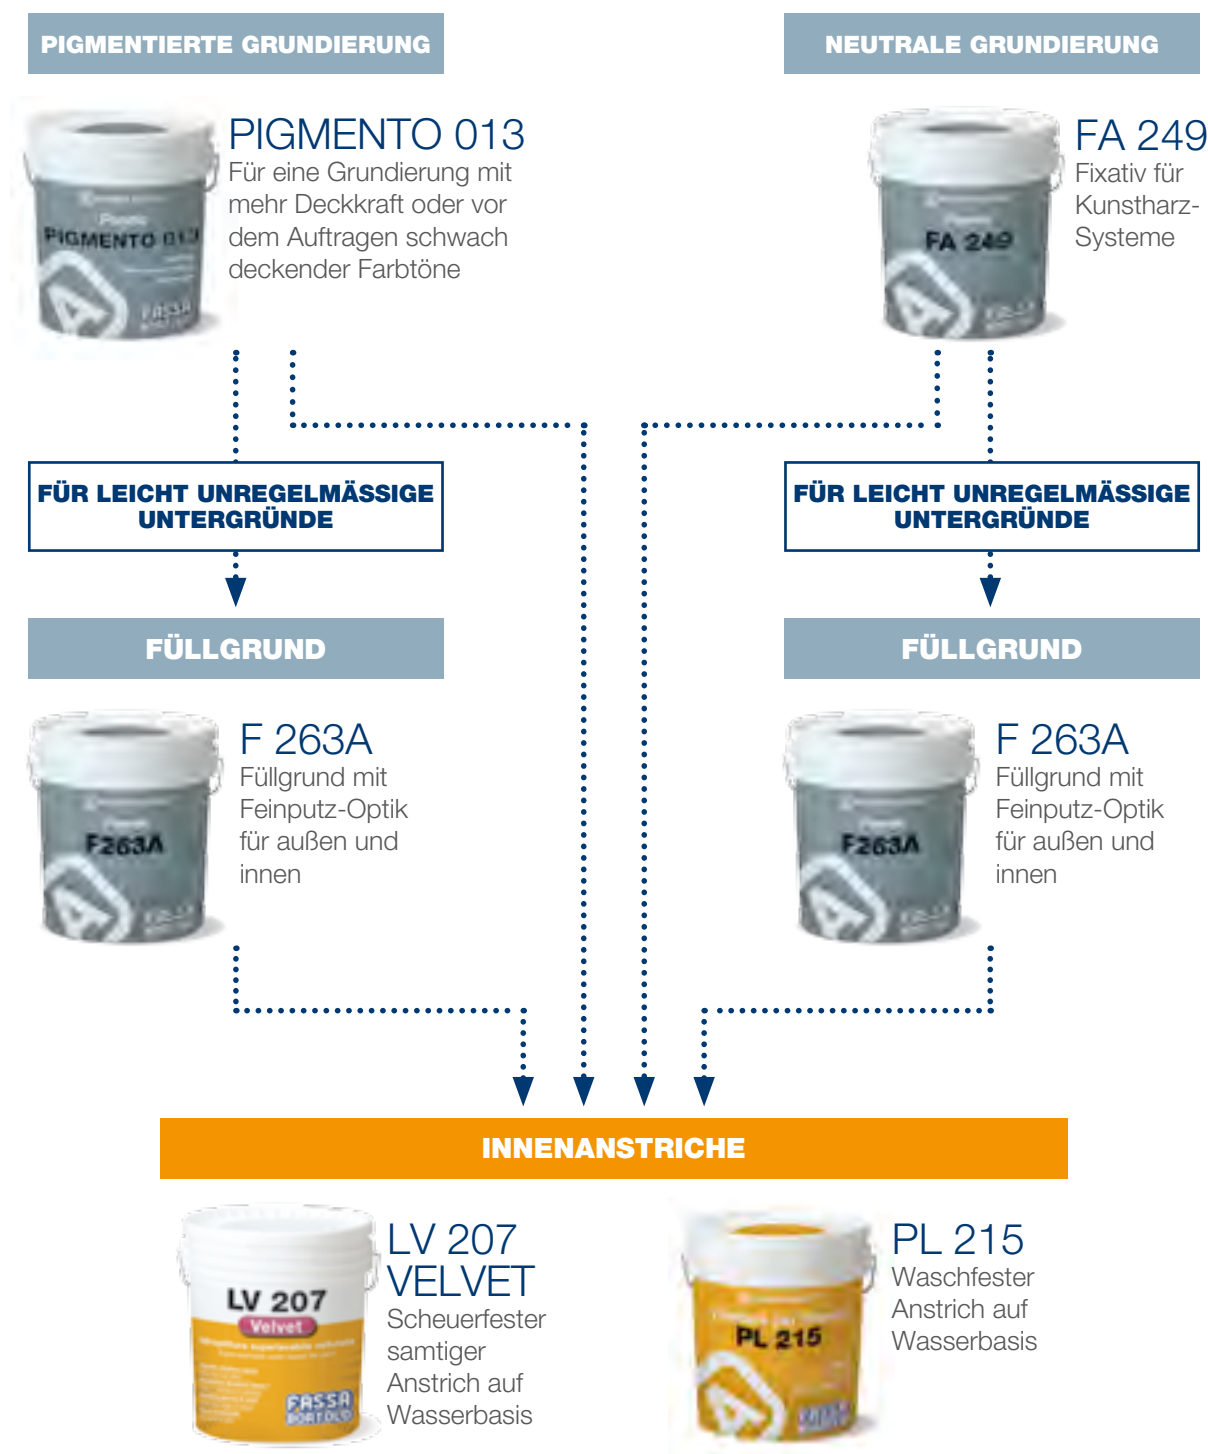


Das Abwägen der jeweiligen Zyklen muss je nach Untergrund, auf dem sie aufzutragen sind, erfolgen. Bei kreidenden oder bröckelnden Untergründen ist deren Konsolidierung erforderlich.

ZYKLUS AUF GIPSKARTON

GYPSOPAIN und **LV 207 VELVET** sind zwei Innenanstriche, die über **hohe Deckkraft** verfügen und sich dank dieses Leistungsmerkmals ideal für Unterlagen aus Gipskarton eignen. Präventiv ist zuvor jedoch die Grundierung **FA 249** aufzutragen, das anschließende Auftragen des Füllgrunds **F 263A** auf

die glatte Oberfläche des Gipskartons dient dazu, die Unterlage aufzurauen und ihr somit ein Aussehen zu verleihen, das demjenigen einer rohverputzten Oberfläche ähnelt. **Mehr finale Deckkraft** wird durch Verwendung von **PIGMENTO 013** erzielt.

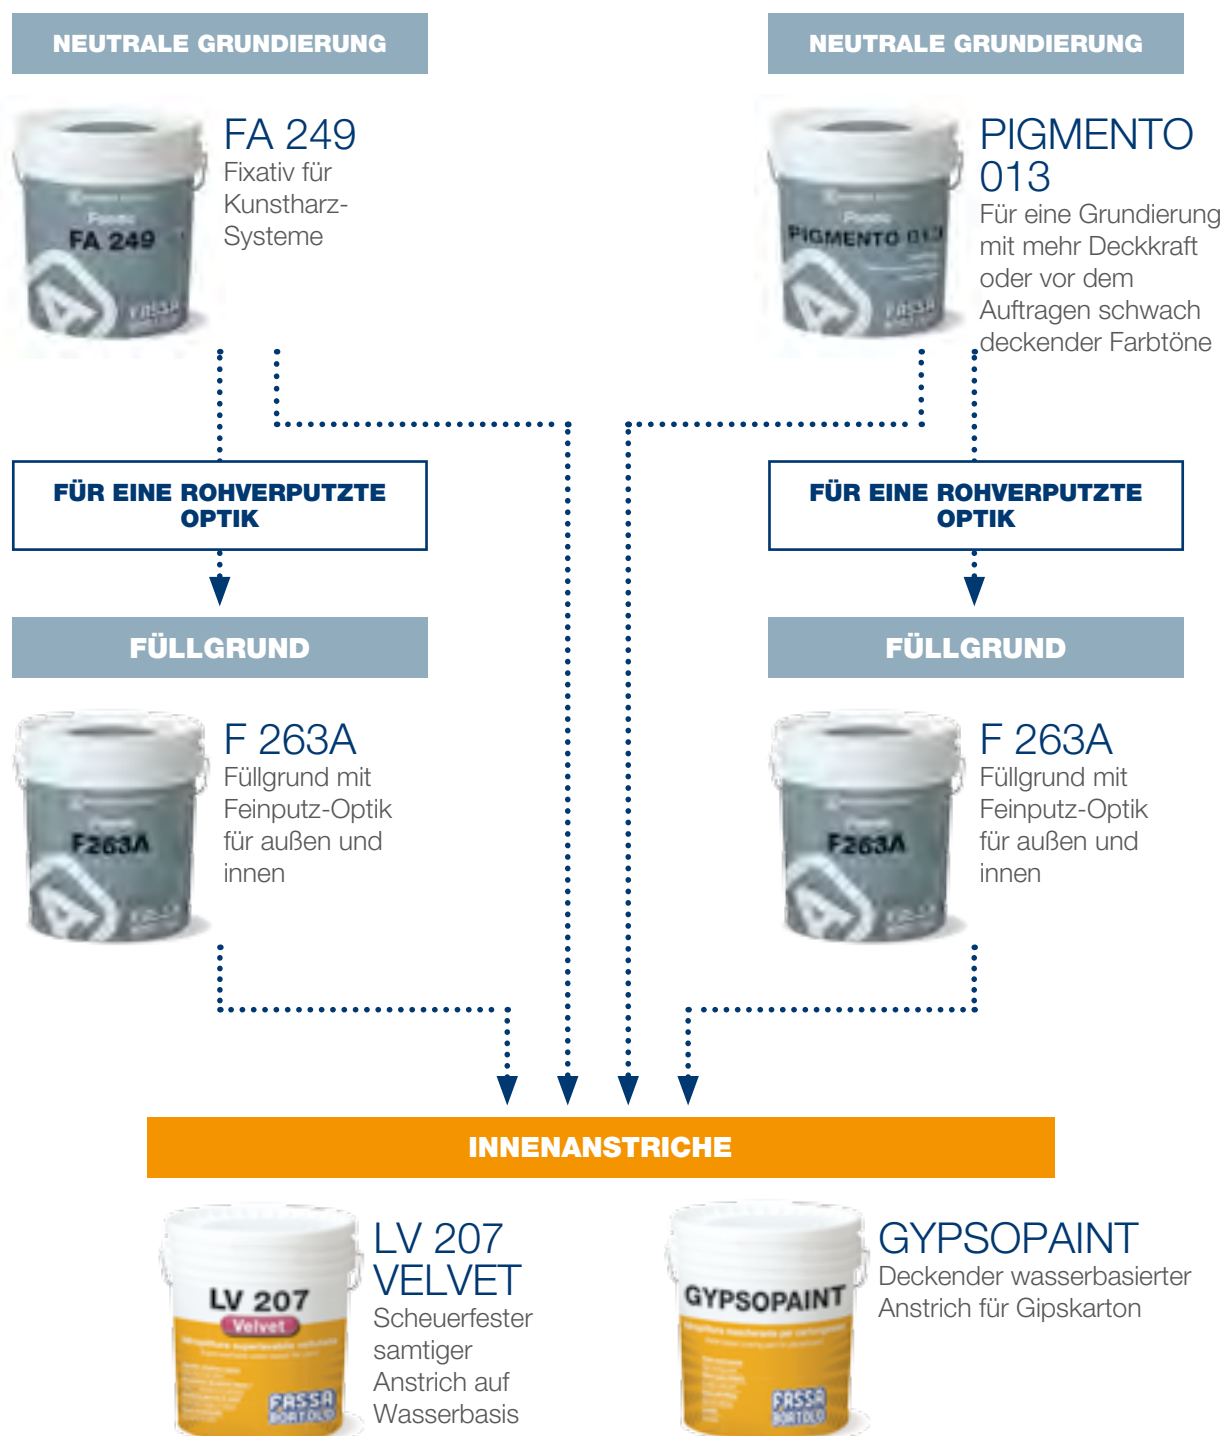

Das Abwägen der jeweiligen Zyklen muss je nach Untergrund, auf dem sie aufzutragen sind, erfolgen. Bei kreidenden oder bröckelnden Untergründen ist deren Konsolidierung erforderlich



SILIKAT- SYSTEM

Besondere mineralische Beschichtungen, geeignet zur Dekorierung von historischen Ortszentren und zur Erzielung edler Effekte. Produkte auf Silikatbasis üben keinerlei Einfluss auf die wasserdampfdurchlässigen Eigenschaften des Untergrunds aus.

- MATTES AUSSEHEN
- MINERALISCHE PRODUKTE
- DIFFUSIONSOFFEN
- FÜR GEBÄUDE VON KUNSTHISTORISCHEM INTERESSE UND HISTORISCHE ORTSZENTREN

GRUNDIERUNGEN

FASSIL F 328	S. 62
FASSIL F 357S	S. 62

AUSSENANSTRICHE

FASSIL P 313	S. 63
--------------	-------

STRUKTURBESCHICHTUNGEN

FASSIL R 336	S. 63
--------------	-------

ANWENDUNGSZYKLEN S. 64

FASSIL F 328

FIXATIV AUF SILIKATBASIS



FASSIL F 328 ist ein wasserbasierter Fixiergrund auf der Basis von Kaliumsilikat und wird als Isoliergrund, Fixativ und Stabilisator mineralischer Untergründe vor dem Auftragen von Beschichtungen des Silikat-Systems verwenden, im Innen- und im Außenbereich.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Mineralische Imprimitur
- Höchste Diffusionsoffenheit

FASSIL F 357S

FÜLLGRUND MIT FEINPUTZ-OPTIK FÜR AUSSEN UND INNEN



FASSIL F 357S ist ein pastöser Füllgrund für außen und innen auf der Basis von Kaliumsilikat; besonders geeignet zum Ausgleichen kleiner Unregelmäßigkeiten auf Wandflächen, verleiht eine Ästhetik ähnlich einer rohverputzten Oberfläche. Dient ferner als Haftbrücke zwischen einem mit Farbanstrichen organischer Natur behandelten Untergrund und den nachfolgenden Beschichtungen auf Silikatbasis, und erhält das für den Wasserdampf unerlässliche Kapillargewebe durchlässig.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Mineralische Verbundgrundierung
- Füllend und ausgleichend
- Feine Korngröße: 0,5 mm

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,00 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS	1 Teil FASSIL F 328 mit 1 Teil Wasser
ERGIEBIGKEIT	ca. 7-9 m²/l
GEBINDE	16 Liter
FARBTÖNE	transparent

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,74 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS	ca. 5-7%
ERGIEBIGKEIT	ca. 3,3-4,2 m²/l
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	weiß

FASSIL P 313

GLATTER SILIKATANSTRICH AUF
WASSERBASIS



FASSIL P 313 ist eine wasserbasierte Anstrichfarbe auf Kaliumsilikatbasis mit höchster Diffusionsoffenheit. Verfügt über ein mineralisches Aussehen und entspricht der Norm DIN 18363. Die Natur der verwendeten Rohstoffe ermöglicht dem Mauerwerk den Beibehalt der Diffusionsoffenheit.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Anstrich auf Kaliumsilikatbasis
- Glatte und deckende Optik
- Hohe Diffusionsoffenheit

FASSIL R 336

STRUKTURBESCHICHTUNG AUF
SILIKATBASIS RUSTIKAL



FASSIL R 336 ist eine pastöse Strukturbeschichtung für außen und innen auf der Basis von stabilisiertem Kaliumsilikat mit höchster Diffusionsoffenheit und entspricht der Norm DIN 18363. FASSIL R 336 ist daher besonders dann geeignet, wenn höchste Diffusionsoffenheit erforderlich ist, wie es bei Sanierzyklen und bei historischen Gebäuden der Fall ist.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Hohe Diffusionsoffenheit
- Mineralische Optik
- Ideal für historische Gebäude

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,47 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS	mit der Malerbürste aufgetragen: die erste Hand bis zu 30%, die zweite bis zu 20%
ERGIEBIGKEIT	3,5-4,5 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	5-14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,85 kg/l
GEBRAUCHSFERTIG	
ERHÄLTICH MIT DEN KORNGRÖSSEN	0,6-1-1,5 mm
VERBRAUCH 0,6 mm	ca. 2,5-3,2 kg/m² zweifach aufgetragen
VERBRAUCH 1 mm	ca. 2-2,9 kg/m²
VERBRAUCH 1,5 mm	ca. 2,3-2,9 kg/m²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

ZYKLUS FÜR AUSSEN

Zyklen für den Außenbereich mit den **hoch diffusionsoffenen** Produkten des Silikat-Systems. Nach dem Auftragen des wasserbasierten Fixiergrunds **FASSIL F 328** kann der Abschluss mit der Strukturbeschichtung **FASSIL R 336**

oder einem Farbanstrich **FASSIL P 313** erfolgen. Bei leicht unregelmäßigen Untergründen ist vor dem Anstreichen mit **FASSIL P 313** der Füllgrund **FASSIL F 357S** zu empfehlen.







DECORCALCE-SYSTEM

Edle mineralische Produkte von besonderer Ästhetik und mit hoher Diffusionsoffenheit, auf der Basis von reinem natürlichem Sumpfkalk, ideal geeignet zur Restaurierung von Altbauten und wertvollen Gestaltung von Neubauten. Die natürliche Zusammensetzung verleiht hervorragende Qualitätsmerkmale und ermöglicht den Erhalt antikisierter Beschichtungen und Effekte durch Verwendung moderner und anwenderfreundlicher Produkte.

- DEKORATIV
- MINERALISCH
- EDLE ÄSTHETHIK
- NATÜRLICHER KALK
- MAXIMALE DIFFUSIONSOFFENHEIT

DEKORBESCHICHTUNGEN

I 133	S. 68
LS 122	S. 69

I 133

MINERALISCHER DÜNNSCHICHTPUTZ
AUF KALKBASIS FÜR DEKORPRODUKTE



I 133 ist ein dekorativer Dünnschichtputz auf der Basis von Sumpfkalk, der sich als Oberputz und als Untergrundvorbereiter mit hoher Diffusionsoffenheit und guter Untergrundverfüllung eignet.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Dekorativer Oberputz
- Mineralisch und kalkbasiert
- Höchste Diffusionsoffenheit
- Dünnschichtputz-Optik

LS 122

SATINIERTER MINERALISCHER GLÄTTE
AUF KALKBASIS



LS 122 ist eine mineralische Glätte auf der Basis von Sumpfkalk und Marmormehl. LS 122 ermöglicht den Erhalt einer glatten und kompakten Beschichtung (mit "Marmor"-Optik) zur Dekorierung von Gebäuden im Innen- und Außenbereich und verleiht gleichzeitig höchste Diffusionsoffenheit. Findet daher in besonderem Maße Verwendung bei Gebäuden von historischem und künstlerischem Interesse.


VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Marmor-Optik
- Mineralisches Dekorprodukt auf Kalkbasis
- Hohe Dampfdurchlässigkeit

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,60 kg/l
KORNGRÖSSE	< 0,6 mm
ERGIEBIGKEIT	ca. 0,33-0,40 m ² /kg (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	25 kg

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,50 kg/l
KORNGRÖSSE	< 0,5 mm
ERGIEBIGKEIT	ca. 0,50-0,55 m ² /kg (endverarbeitet)
GEBINDE	25 kg



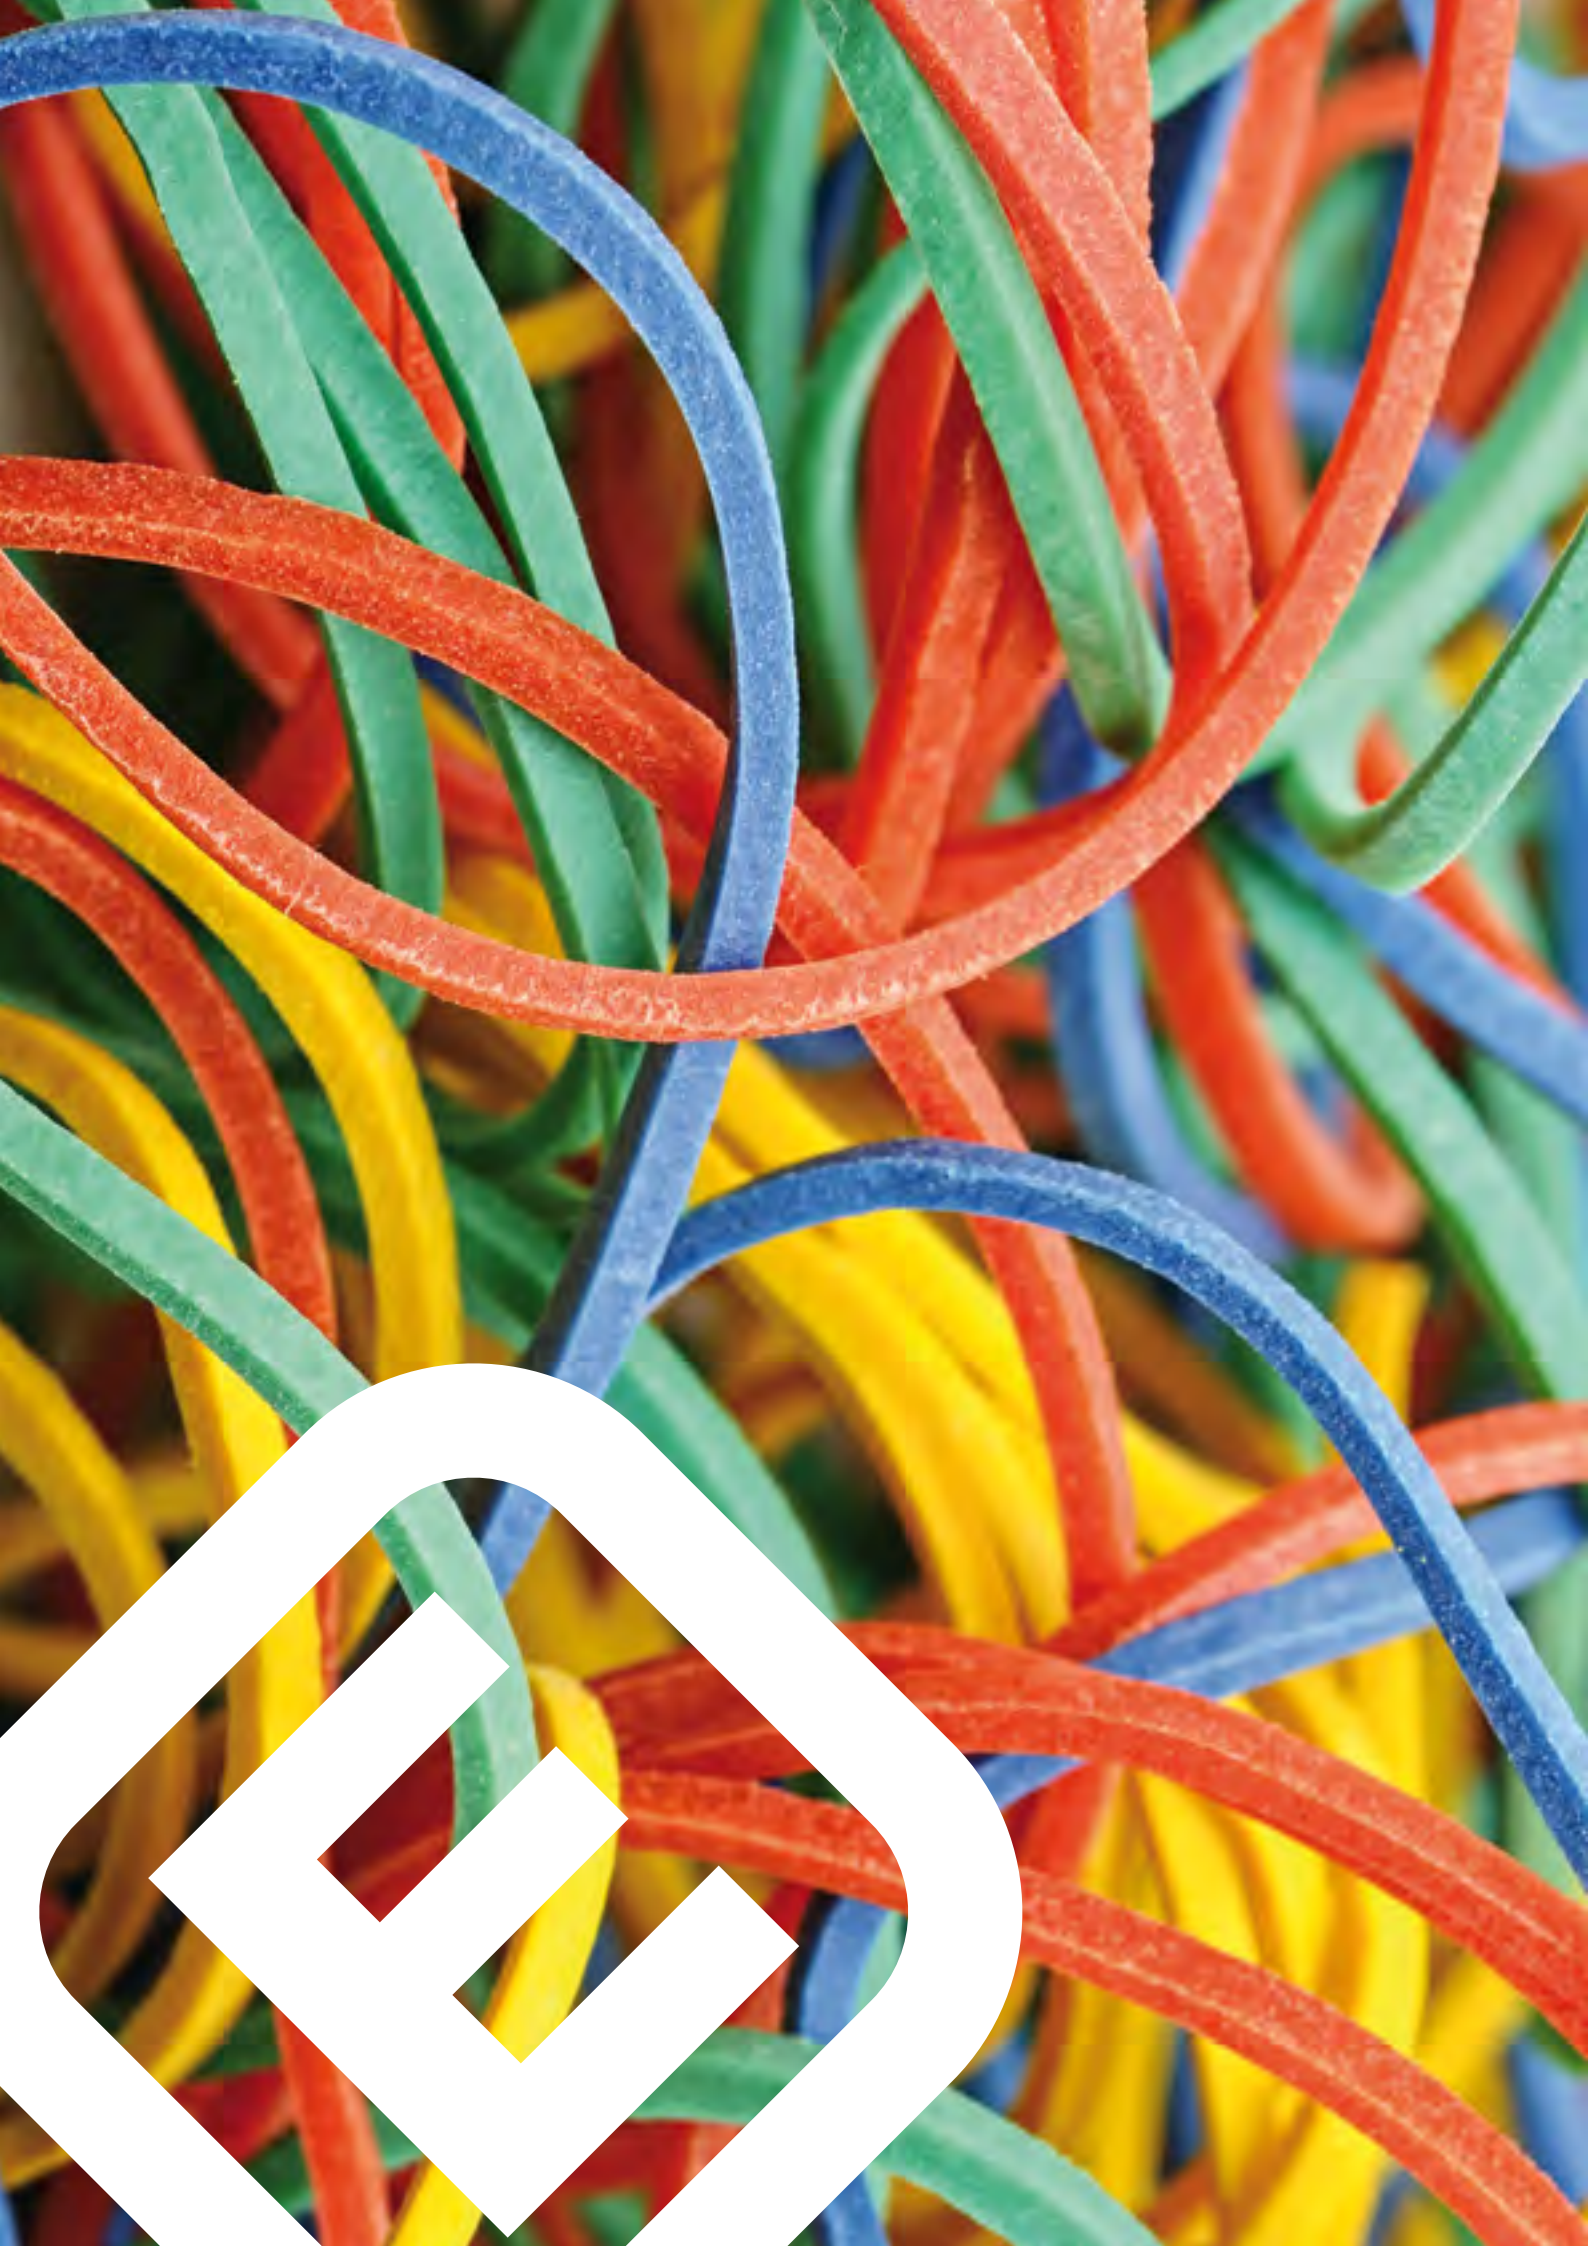

ELASTOMER-SYSTEM

Die Produkte des Elastomer-Systems eignen sich besonders zur Wiederinstandsetzung und Renovierung von Gebäudefassaden.

Dank ihrer elastischen Struktur sind sie die am besten geeignete Lösung, um das Auftreten von Feinrissbildung zu minimieren und der Fassade Schutz und größere Beständigkeit gegen den Schimmelpilz- und Algenbefall zu bieten.

- AUSGEZEICHNETE ELASTIZITÄT
- FÜR INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN
- BREIT GEFÄCHERTES FARBANGEBOT
- UM EVENTUELLE MIKRORISSE ZU MINIMIEREN

GRUNDIERUNG

FOND-ELAST 223 S. 72

AUSSENANSTRICH

PE 224 ELAST S. 72

STRUKTURBESCHICHTUNG

RI-ELAST 225 S. 73

ANWENDUNGSZYKLEN S. 74

FOND-ELAST 223

ELASTOMER-GRUNDIERUNG MIT FEINPUTZ-OPTIK



FOND-ELAST 223 ist ein ausgleichender Füllgrund mit Feinputz-Optik und verfügt über hohe Elastizität und Wasserabweisung; kann auf alle Arten von Oberputzen vor dem Aufbringen der Beschichtungszyklen aufgetragen werden, um dauerhaft das Aufkommen von oberflächlichen Feinrissen zu minimieren, und zwar sowohl als Präventivmaßnahme als auch zur Lösung eines bereits aufgetretenen Problems.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Hohe Elastizität
- Zwischenlage für Elastomer-Zyklen
- Ausgezeichnete Füllkraft
- Geeignet bei Feinrissbildungen

PE 224 ELAST

FÜLLENDER ELASTOMER-ANSTRICH



PE 224 ELAST ist ein wasserbasierter Schutz- und Dekorstrich mit hoher Elastizität und Wasserabweisung, geeignet zur dauerhaften Minimierung auftretender Feinrisse. Kann sowohl als Präventivmaßnahme als auch zur Lösung eines bereits aufgetretenen Problems verwendet werden.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Geeignet bei Feinrissbildungen
- Ausgezeichnete Elastizität
- Hoher Schutz
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,53 kg/l
VERDÜNNUNG MIT WASSER	je nach Arbeitsgerät für die Auftragung bis zu 10 Volumenprozent
ERGIEBIGKEIT	ca. 4-5 m²/l
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	weiß

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,45 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNISS MIT WASSER	mit der Malerbürste: die erste Hand bis zu 15%, die zweite bis zu 5%; mit dem Farbroller: bis zu 10-15%
ERGIEBIGKEIT	5-6 m²/l (zweifach aufgetragen)
GEBINDE	14 Liter
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

RI-ELAST 225

ELASTOMER-STRUKTURBESCHICHTUNG RUSTIKAL



RI-ELAST 225 ist ein schützender und dekorierender Elastomer-Strukturdeckputz für den Außenbereich, in Pastenform und mit hoher Elastizität, der dauerhaft das Auftreten von oberflächlichen Feinrissen minimiert. Kann sowohl als Präventivmaßnahme als auch zur Lösung eines bereits aufgetretenen Problems verwendet werden. Entspricht der Norm EN 15824.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Hohe Elastizität
- Mit Mikrofasern
- Ausgezeichneter Schutz
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Algen und Schimmelpilzen geschütztes Produkt

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,85 kg/l
VERDÜNNUNG IM GEWICHTSVERHÄLTNIS MIT WASSER	wenn nötig bis zu 2%
ERHÄLTICH IN DEN KORNGRÖSSEN	1-1,5 mm
VERBRAUCH 1 mm	ca. 2-2,5 kg/m ²
VERBRAUCH 1,5 mm	ca. 2,3-2,7 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	Auswahl des Farbfächers 365 A YEAR OF COLORS

BESCHICHTUNGSZYKLUS FÜR AUSSEN

Bei **aufretender Feinrissbildung** sieht der empfohlene Außenzyklus das Auftragen der Grundierung **FA 249** vor, gefolgt vom Strukturdeckputz **RI-ELAST 225**. Bei einem Anstrich mit **PE 224 ELAST** muss zuvor der ausgleichende

Füllgrund **FOND-ELAST 223** mit Feinputz-Optik aufgetragen werden. Auf Untergründen älteren Datums ist immer abzuwägen, ob präventiv die Lösungsmittel-Grundierung **SOL-FIX 211** anstatt der Grundierung **FA 249** aufgetragen werden soll.



Das Abwägen der jeweiligen Zyklen muss je nach Untergrund, auf dem sie aufzutragen sind, erfolgen. Bei kreidenden oder bröckelnden Untergründen ist deren Konsolidierung erforderlich.





KOMPLEMENTÄR- PRODUKTE

Produkte, die unter speziellen Bedingungen in Ergänzung zu den Produkten der Farbensystem-Palette zu verwenden sind.

SOL-FIX 211	S. 78
IS 510	S. 78
FAST 299	S. 79
PAC 272	S. 79
ACTIVE ONE	S. 80

SOL-FIX 211

KUNSTHARZ-FIXATIV AUF LÖSUNGS-
MITTELBASIS



SOL-FIX 211 wird dank seiner tiefdringenden Wirkung als Isoliergrund, als Fixativ und als Stabilisator von Wandflächen verwendet, und zwar vor den Anstreichzyklen mit den Produkten des Kunstharz-, des Elastomer- und des Acryl-Siloxan-Systems.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Tiefdringend
- Untergrundvorbereiter

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 0,82 kg/l
ERGIEBIGKEIT	ca. 5-6 m ² /l (pro Auftragsschicht). Die Werte beziehen sich auf den Auftrag des Produkts auf glatte und durchschnittlich saugende Untergründe; es ist ratsam, diese mittels vorheriger Musterprobe auf dem jeweiligen Untergrund zu bestimmen
GEBINDE	20 Liter
FARBTÖNE	transparent

IS 510

WASSERABWEISENDES MITTEL AUF
SILOXANBASIS



IS 510 verleiht der behandelten Unterlage wie Sichtmauerwerk, Beton und allgemein Steinzeug eine stärkere wasserabweisende Wirkung. Bei Marmorflächen wird eine Musterprobe auf einem kleinen Teilbereich empfohlen, um die Kompatibilität zu überprüfen. Wird auch als Schutz auf einer Endbeschichtung auf Kalkbasis wie LS 122 verwendet, oder aber auf Strukturdeckputzen wie RF 100, RM 200, RG 300. IS 510 verändert in keinsten Weise die Diffusionsoffenheit der behandelten Unterlage, dringt tief in das behandelte Bauteil ein und lässt dessen Aussehen unverändert.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Maximaler Schutz
- Verändert in keinsten Weise die Diffusionsoffenheit der Unterlage
- Hohe Füllkraft

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 0,80 kg/l
ERGIEBIGKEIT	unterschiedlich, je nach Saugverhalten des behandelten Materials
GEBINDE	5-16 Liter
FARBTÖNE	transparent

FAST 299

PASTÖSER SPACHTEL



FAST 299 ist ein pastöses gebrauchsfertiges Produkt für den Innenbereich mit hoher Füllkraft. Wird als Spachtel- und Glättmaterial von Innenflächen aus Verputz und Beton verwendet, und zwar vor dem Auftragen von Beschichtungen des Kunstharz-Systems.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Gebrauchsfertig
- Anwenderfreundlich
- Hohe Füllkraft

PAC 272

HAFTBRÜCKE AUF KUNSTHARZBASIS



PAC 272 ist eine Dispersion auf der Basis von Kunstharzen und ausgesuchten Sanden, wird zur Verbesserung der Haftung von Putzen auf Gips- und Kalk/Zementbasis auf Beton verwendet.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Haftgrund
- Für glatte Oberflächen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,70 kg/l
KORNGRÖSSE	< 0,1 mm
ERGIEBIGKEIT	unterschiedlich, je nach Bedarf (etwa 4-5 m ² /kg pro Auftragsschicht)
GEBINDE	20 kg
FARBTÖNE	weiß

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,60 kg/l
VERDÜNNUNG	gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT	mit der Malerbürste: ca. 0,68 kg/m ² mit dem Roller: ca. 0,76 kg/m ²
GEBINDE	25 kg
FARBTÖNE	azurblau

ACTIVE ONE

REINIGUNGSLÖSUNG FÜR DIE
REINIGUNG VON WANDFLÄCHEN



ACTIVE ONE ist eine wässrige Lösung für innen und außen mit hohem Aktivchlorgehalt, geeignet zur Reinigung von Wandflächen. Das Produkt mit der Malerbürste oder dem dafür vorgesehenen Sprüher direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und etwa 30 Minuten lang einwirken lassen.

VORTEILE UND PLUSPUNKTE

- Reinigungsmittel für Wandflächen
- Für innen und außen

SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,19 kg/l
VERDÜNNUNG	gebrauchsfertig
ERGIEBIGKEIT	ca. 6-8 m ² /l pro Auftrag
GEBINDE	Karton mit jeweils 12 Plastikflaschen zu 0,5 Liter und Karton mit jeweils 2 Plastikkanister zu 5 Liter



[illegible]

**FASSA S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy
Tel. +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

PRODUKTIONSWERKE - Italien

Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 521945 - Fax +39 0422 725478
Artena (Rom) - Tel. +39 06 951912145 - Fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - Tel. +39 0174 716618 - Fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - Tel. +39 080 5853345 - Fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - Tel. +39 0141 915145 - Fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - Tel. +39 030 2629361 - Fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - Tel. +39 0583 641687 - Fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - Tel. +39 0141 911434 - Fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - Tel. +39 030 9961953 - Fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - Tel. +39 085 9875027 - Fax +39 0422 723014
Ravenna - Tel. +39 0544 688445 - Fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - Tel. +39 0341 242245 - Fax +39 0422 723070

FASSALUSA Lda - Portugal

São Mamede (Batalha) - Tel. +351 244 709 200 - Fax +351 244 704 020

HANDELSFILIALEN - Italien

Altompascio (LU) - Tel. +39 0583 216669 - Fax +39 0422 723048
Bozen - Tel. +39 0471 203360 - Fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - Tel. +39 0536 810961 - Fax +39 0422 723022

FASSA SA - Schweiz

Mezzovico (Lugano) - Tel. +41 (0) 91 9359070 - Fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - Tel. +41 (0) 21 6363670 - Fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zürich) - Tel. +41 (0) 43 3178588 - Fax +41 (0) 43 3211712

FASSA FRANCE - Frankreich

Lyon - Tel. 0800 300338 - Fax 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - Spanien

Madrid - Tel. +34 606 734 628

FASSA UK Ltd - Vereintes Königreich

Tewkensbury - Tel. +44 (0) 1684 212272

