


GYPSOTECH® GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO SCHEMA TECNICA

GYPSOTECH® GANCIO UNIONE ORTOGONALE A SCATTO

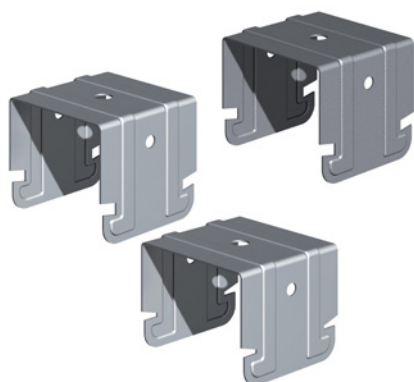

Descrizione

Prodotto realizzato in acciaio zincato utilizzato nelle controsoffittature a doppia struttura, serve da aggancio e blocco fra la struttura primaria e quella secondaria con profilo montante C 27/48/57 BA/BS.

La versione ZM presenta uno speciale rivestimento superficiale in zinco-magnesio ad alta resistenza alla corrosione e sono utilizzabili unicamente con profilo montante C 27/48/27 BA.

Per una corretta applicazione si consiglia di consultare sempre il Manuale Tecnico.

Avvertenze

- Il prodotto va protetto dagli agenti atmosferici.
- Per il montaggio utilizzare unicamente prodotti ed accessori Fassa.

CARATTERISTICHE TECNICHE	ACCESSORIO
Codice DoP (CPR 305/2011)	GUOC48-CPR-18-01
Spessore lamiera (mm)	0,8
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1

Norma di Riferimento

EN 13964

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 14195 e EN 13964 (dove previsto). L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.