

GYPSOPAINT

LA LAVABILE A
COPERTURA PERFETTA



**FASSA
BORTOLO**



GYP SOPAINT



GYP SOPAINT È UN'IDROPITTURA PER INTERNI CON OTTIMA COPERTURA ED ELEVATA OPACITÀ, CARATTERISTICHE CHE LA RENDONO PARTICOLARMENTE IDONEA PER APPLICAZIONI SU LASTRE IN CARTONGESSO GYP SOTECH. LA SUA ECCEZIONALE COPERTURA LA RENDE OTTIMALE ANCHE SU ALTRI SUPPORTI MURALI.

PERCHÉ SCEGLIERE GYP SOPAINT

SUPERCOPRENTE E MASCHERANTE

La formulazione innovativa di **GYP SOPAINT** permette una copertura eccellente anche su superfici particolarmente lisce, con una finitura di qualità eccellente e un'elevata opacità, per un risultato estetico gradevole e omogeneo.

PER CARTONGESSO E NON SOLO

GYP SOPAINT è la scelta ideale per applicazioni su lastre di cartongesso **GYP SOTECH** anche se può essere utilizzata per dare risalto ad altre superfici.

LAVABILE

Classe 2 di resistenza alla spazzolatura ad umido secondo norma EN ISO 11998.

ELEVATA OPACITÀ


Classe G4 di brillantezza secondo norma EN ISO 2813, molto opaco (< 5 GU a 85°).

APPLICAZIONE VELOCE

GYP SOPAINT si applica preferibilmente a rullo o airless diluita con acqua. Con la latta da 14 litri, si possono rifinire fino a 70 m² di superficie. L'elevata copertura favorisce un'applicazione più efficiente, diminuendo i tempi di posa.


BASSE EMISSIONI DI COV

Classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011.



CICLO DI FINITURA AD ELEVATO POTERE COPRENTE

Ciclo di finitura adatto ad ambienti interni in cui sono richieste caratteristiche di copertura e opacità. Applicare il fissativo in microemulsione ad alta penetrazione **MIKROS 001** e successivamente la finitura **GYPSOPAINT**, altamente mascherante.

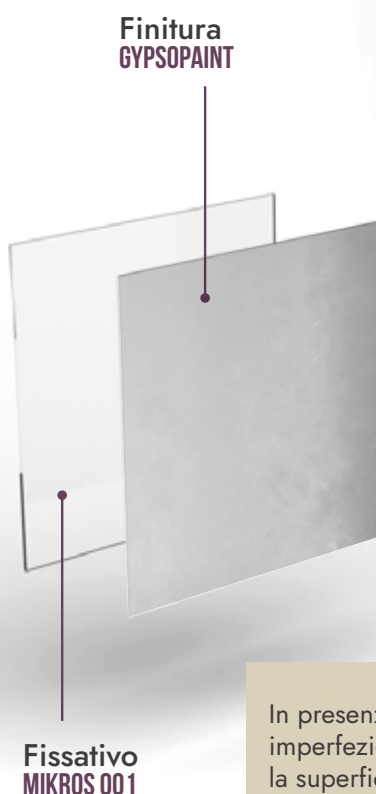

In presenza di piccole imperfezioni e/o per uniformare la superficie, applicare **F 263A** dopo **MIKROS 001**.
In caso di colorazioni intense applicare il fondo **PIGMENTO 013** dopo il fissativo **MIKROS 001**.

*I cicli applicativi proposti hanno carattere indicativo.
Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento al nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per l'uso corretto dei prodotti consultare le relative schede tecniche.*

DATI TECNICI

RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 1 (ad una resa 5 m ² /l)
PESO SPECIFICO	1,43 - 1,53 kg/l
GRANULOMETRIA	Classe S1, fine (S < 100 µm)
BRILLANTEZZA	< 5 GU a 85°, molto opaco
RESISTENZA ALLA SPAZZOLATURA AD UMIDO	Classe 2

RESA	4 - 5 m ² /l ca. (due strati)
CONFEZIONE	14 l - 5 l
COLORE	bianco + selezione tinte
TINTOMETRIA	selezione tinte mazzetta TRENDS FOR INTERIORS, selezione tinte NCS, selezione tinte RAL K7



DEP370A_03_2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509



fassa**Colour**[®]