



In linea con il tuo stile

**FASSA
BORTOLO**



FASSAFILL è la nuova gamma di fuganti cementizi appositamente studiata per rispondere alle esigenze di un mercato qualificato e in continua evoluzione.

Una linea che si inserisce all'interno della già ampia **gamma di prodotti altamente tecnici** di Fassa Bortolo, risultato di un importante investimento in termini di ricerca e sviluppo, di prove minuziose e di sperimentazioni rigorose nel nostro Centro Ricerche.

Il lavoro di ricercatori qualificati, le più moderne tecnologie del Laboratorio Fassa I-Lab, la selezione delle materie prime più idonee, ingredienti base di ogni ricetta di qualità, e la costante verifica della loro peculiarità, hanno reso possibile la formulazione di prodotti eccellenti.

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio delle proprietà reologiche dei **FASSAFILL**. La lavorabilità e consistenza dell'impasto è tale da poter distribuire agevolmente il fugante sul rivestimento ceramico e farlo fluire facilmente all'interno delle fughe, riempiendole completamente.

La particolare formulazione del prodotto garantisce un ridotto rischio di sbiancamento ed efflorescenze dalla fase di applicazione fino alle operazioni di pulizia finale, assicurando così un colore omogeneo.

Tutti i fuganti cementizi **FASSAFILL** soddisfano i **requisiti prestazionali** previsti dalla norma europea UNI EN 13888 - Sigillanti per piastrelle: Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione, risultando conformi alla classificazione **CG2 WA**.

Benessere e confort abitativo sono due dei focus sui quali l'Azienda ha concentrato la propria attenzione, realizzando delle soluzioni innovative e dal ridotto impatto ambientale che testimoniano come da sempre Fassa Bortolo sia sensibile alla sostenibilità. I sigillanti **FASSAFILL** sono appositamente formulati per essere protetti dallo sviluppo di un ampio spettro di muffe e alghe, assicurando nel contempo **bassissime emissioni di composti organici volatili nell'aria (VOC)**, come certificato dall'ottenimento del marchio **GEV EMI CODE EC 1^{Plus}** e dalla **Classificazione A+**.



FASSAFILL SMALL

0 ↔ 5 mm

Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, per la stuccatura di fughe da 0 a 5 mm.

SACCO DA 5 KG IN SCATOLA DA 5 PZ



FASSAFILL MEDIUM

2 ↔ 12 mm

Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, per la stuccatura di fughe da 2 a 12 mm.

SACCO DA 5 KG IN SCATOLA DA 5 PZ



FASSAFILL In linea con il tuo stile

SOLUZIONI CROMATICHE PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASSAFILL, la nuova linea di sigillanti cementizi per la stuccatura di fughe tra piastrelle ceramiche di ogni tipo.

Prodotti idrofugati, dalle elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, dalle bassissime emissioni di componenti organici volatili, per interni ed esterni.

L'ultimo tocco per un pavimento perfetto.

FACILI DA APPLICARE E PULIRE

IDROREPELLENTI

OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

ELEVATA STABILITÀ CROMATICA

IDONEI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RISCALDANTI/RAFFRESCANTI

PRODOTTI PROTETTI DALLO SVILUPPO DI UN AMPIO SPETTRO DI SPECIE DI MUFFE ED ALGHE

BASSISSIME EMISSIONI DI COMPONENTI ORGANICI VOLATILI

28 COLORAZIONI DISPONIBILI



Per ulteriori informazioni e per un corretto utilizzo dei prodotti, consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.fassabortolo.com

FASSAFILL LARGE

5 ↔ 20 mm

Sigillante cementizio idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, per la stuccatura di fughe da 5 a 20 mm.

SACCO DA 25 KG



FASSAFILL RAPID

2 ↔ 20 mm

Sigillante cementizio rapido, idrofugato, con alte resistenze meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm.


SACCO DA 5 KG IN SCATOLA DA 5 PZ



NOVITÀ

	FASSAFILL SMALL	FASSAFILL MEDIUM	FASSAFILL LARGE	FASSAFILL RAPID	
in-CLASSIC	•	•	•	•	Bianco
	•	•	•	•	Grigio chiaro
	•	•	•	•	Ghiaccio
	•	•	•	•	Manhattan
	•	•	•	•	Grigio Quarzo
	•	•	•	•	<i>Grey</i> NOVITÀ
	•	•	•	•	Sabbia
	•	•	•	•	Antracite
	•	•	•	•	Nero
	in-WOOD	•	•	•	•
•		•	•	•	Jasmine
•		•	•	•	Beige
•		•	•	•	Anemone
•		•	•	•	<i>Sabbia Luce</i> NOVITÀ
•		•	•	•	<i>Cipria</i> NOVITÀ
•		•	•	•	Caramel
•		•	•	•	Marrone
•		•	•	•	Rubino
•		•	•	•	Amaranto
in-COLOURS	•	•	•	•	Cotto
	•	•	•	•	Moro
	•	•	•	•	Magnolia
	•	•	•	•	Verde Acqua
	•	•	•	•	Verde
	•	•	•	•	<i>Lemon</i> NOVITÀ
	•	•	•	•	Anice
	•	•	•	•	Crocus
	•	•	•	•	Oltremare

Tutti i sigillanti Fassa Bortolo impiegati per stuccare le fughe tra piastrelle ceramiche e materiali lapidei soddisfano i requisiti della norma EN 13888. I colori riprodotti sono indicativi e possono variare per ragioni legate alla stampa, alla fotocopiazione e conversione dell'immagine. Va inoltre considerato che la resa dei colori è influenzata da ulteriori molteplici fattori, tra cui, a titolo di esempio: la luce naturale, che non è omogenea e costante, o artificiale, influenzata dalla temperatura di colore delle lampade o CCT - Correlated Colour Temperature e dal colore delle superfici vicine. La visione del colore a computer è inoltre influenzata dalle impostazioni del monitor dell'utente. Per una corrispondenza maggiormente significativa dei colori fare riferimento ai campioni di fuganti contenuti nella cartella colori. In ogni caso, si precisa che il colore finale ottenuto in opera è condizionato dalla lavorazione, applicazione e pulizia del sigillante, infine dal tipo e dal colore delle piastrelle adiacenti alle fughe, e che lo stesso può subire delle variazioni in corso di tempo, anche per ragioni legate alle condizioni ambientali (umidità, luce, ecc.). Per tali ragioni, Fassa S.r.l. esclude qualsivoglia tipo di garanzia relativa al colore dei sigillanti Fassa Bortolo ed alla relativa rispondenza del prodotto rispetto alle immagini ed ai campioni, nonché del risultato finale ottenuto in opera, declinando sin d'ora ogni responsabilità in merito.

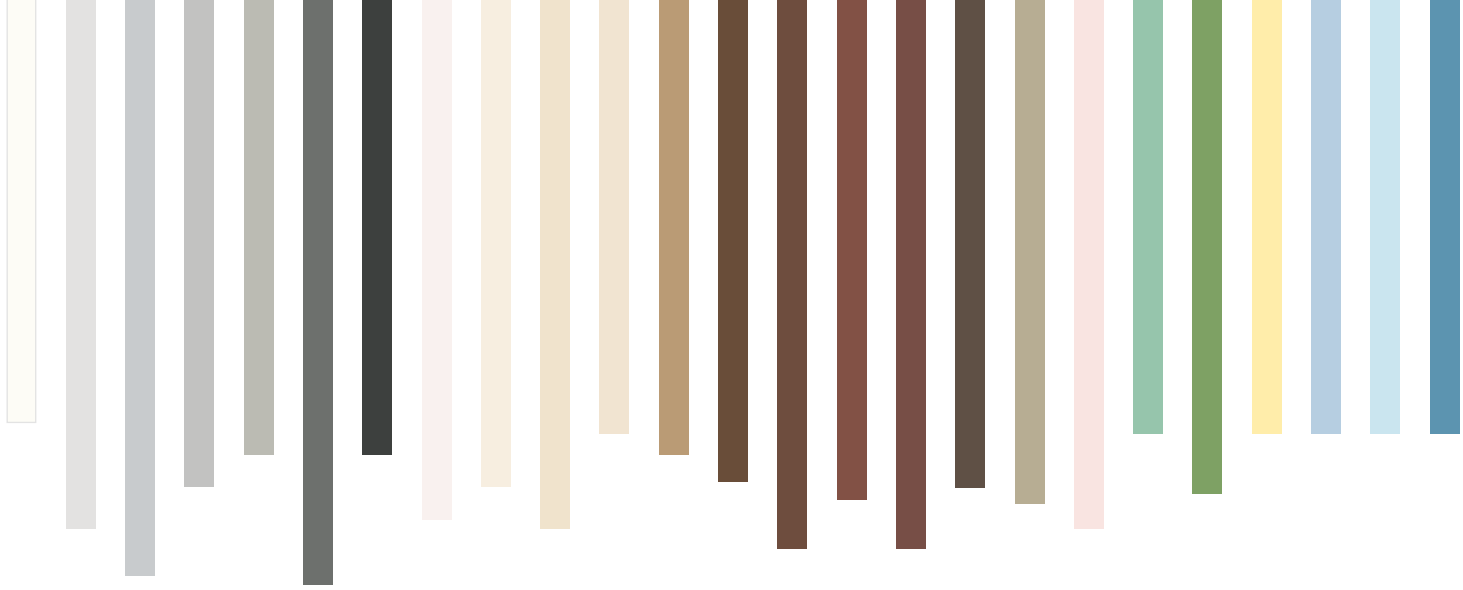

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

www.fassabortolo.com

