

Fassa

THERMO benessere

NOVITÀ



Intonaco a bassa
conducibilità termica
 $\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$

- APPLICABILE FINO A 8 CM DI SPESSORE
- APPLICABILE A MACCHINA
- OTTIMA TRASPIRABILITÀ
- ALLEGGERITO
- PER INTERNI ED ESTERNI
- MINIMO SCARTO DI MATERIALE IN FASE DI APPLICAZIONE
- PONTI TERMICI ELIMINATI
- ADATTABILE A TUTTE LE FORME ARCHITETTONICHE



Intonaco termoisolante, conforme alla norma **UNI EN 998-1** e classificato **T-C SI-W1**, applicabile a macchina a 2 mani a base di legante idraulico e inerti di polistirolo ad alta densità.

Fassa THERMOBENESSERE offre ottimi valori di conducibilità termica ($\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$). Permette la massima adesione e compatibilità con qualsiasi tipologia di muratura; la sua formulazione ne facilita la posa anche in spessori elevati e su vecchie murature.

GRANULOMETRIA

$\leq 3 \text{ mm}$

RESA

ca. 1 sacco/m² (con spessore 40 mm)

COEFF. CONDUCEBILITÀ TERMICA

$\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$

COEFF. PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

$\mu \leq 9$

SPESSORE APPLICAZIONE

20 ÷ 80 mm

APPLICAZIONE

A mano con spatola metallica o a macchina

FORNITURA

Sacchi da 6 kg

**FASSA
BORTOLO**


www.fassabortolo.com

FASSATHERM[®]

Termointonaco



FASSATHERM[®] TERMOINTONACO è la soluzione ideale per rispondere a particolari esigenze tecniche, eseguendo il ciclo di intonacatura termoisolante dall'ottima traspirabilità in piena compatibilità con murature anche irregolari in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Viene utilizzato all'esterno quando non si può o non si vuole intervenire con il sistema a cappotto con lastre isolanti. L'intonaco termico, dotato di grande leggerezza, può esser applicato anche all'interno quando per motivi tecnici o estetici non sia possibile intervenire all'esterno.

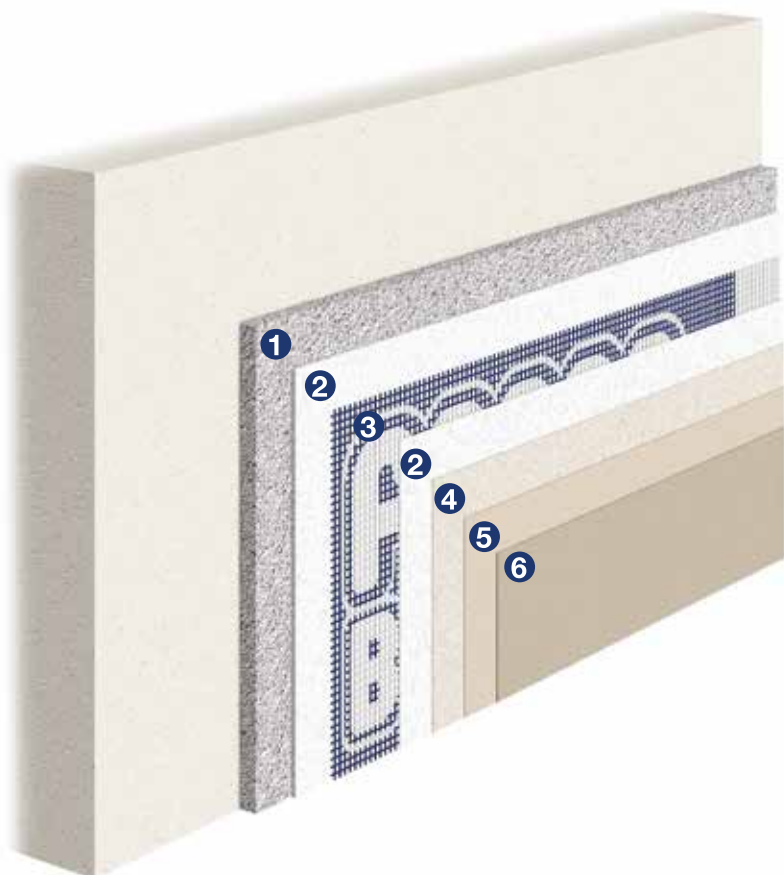

- 1 Intonaco termoisolante
FASSA THERMOBENESSERE
- 2 Rasante
AL 88
- 3 Rete di armatura
FASSANET MAXI
- 4 Primer
FX 526
- 5 Rivestimento
RX 561
- 6 Finitura protettiva
SKIN 432

FASSA BORTOLO

www.fassabortolo.com