

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 330-CPR-15-10

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **Z150**
2. Usi previsti: **Intonaco da costruzione di gesso alleggerito B4/50/2**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13279-1:2008**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

| | | | |
|---|------------|---------------------------------|--|
| Reazione al fuoco | A1 | Conducibilità termica λ | 0,39 W/mK (valore tabulato) |
| Isolamento acustico per via aerea diretta | NPD | Sostanze pericolose | Vedi SDS |

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Francesco Basile

Direttore Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità

Spresiano, 01/10/2015

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

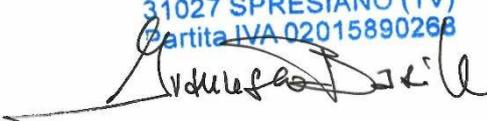

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: Z150

| | |
|--|-----------------------------|
|  | |
| Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 05 330-CPR-15-10 | |
| EN 13279-1:2008 Z150 Lightweight gypsum building plaster B4/50/2 | |
| Reaction to fire: | A1 |
| Direct airborne insulation | NPD |
| Thermal conductivity λ: | 0,39 W/mK (tabulated value) |
| Dangerous substances: | See MSDS |