

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1209-CPR-16-10

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSALASTIC TIXO PU 40**
2. Usi previsti: **Sigillante poliuretano per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 15651-1: 2012; EN 15651-4:2012**
Organismi notificati: **4ward Testing Ltd (n.2538)**
7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose	Vedi SDS
Tenuta all'acqua e all'aria:	
a) Resistenza al flusso	≤ 3 mm
b) Perdita di volume	≤ 10%
c) Proprietà a trazione in estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
d) Proprietà a trazione in estensione mantenuta	Passa
e) Proprietà a trazione in estensione mantenuta a -30°C	Passa
f) Proprietà a trazione (modulo secante) a 23°C	≤ 0,4 N/mm²
g) Proprietà a trazione (modulo secante) a -20°C	≤ 0,6 N/mm²
h) Proprietà a trazione (modulo secante) a -30°C	≤ 0,9 N/mm²
i) Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	Passa
j) Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salata	Passa
k) Resistenza alla lacerazione	Passa
Durabilità	Passa

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Riccardo Scattolin
Direzione Ricerca & Sviluppo e Qualità
Responsabile Area Prodotti Organici

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE SU IMBALLO

Prodotto: FASSALASTIC TIXO PU 40



Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
16
1209-CPR-16-10

EN 15651-1: 2012: F EXT-INT CC
EN 15651-4:2012 : PW EXT-INT CC

FASSALASTIC TIXO PU 40

Sigillante poliuretano per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali


Condizionamento: Method A

Substrato: Malta M1 con FASSA PRIMER 100

Reazione al fuoco	E
Rilascio di sostanze chimiche pericolose	See SDS
Tenuta all'acqua e all'aria:	
a) Resistenza al flusso	≤ 3 mm
b) Perdita di volume	≤ 10%
c) Proprietà a trazione in estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
d) Proprietà a trazione in estensione mantenuta	Passa
e) Proprietà a trazione in estensione mantenuta a -30°C	Passa
f) Proprietà a trazione (modulo secante) a 23°C	≤ 0,4 N/mm ²
g) Proprietà a trazione (modulo secante) a -20°C	≤ 0,6 N/mm ²
h) Proprietà a trazione (modulo secante) a -30°C	≤ 0,9 N/mm ²
i) Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	Passa
j) Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salata	Passa
k) Resistenza alla lacerazione	Passa
Durabilità	Passa

ETICHETTA CE SU CARTUCCIA

Prodotto: FASSALASTIC TIXO PU 40

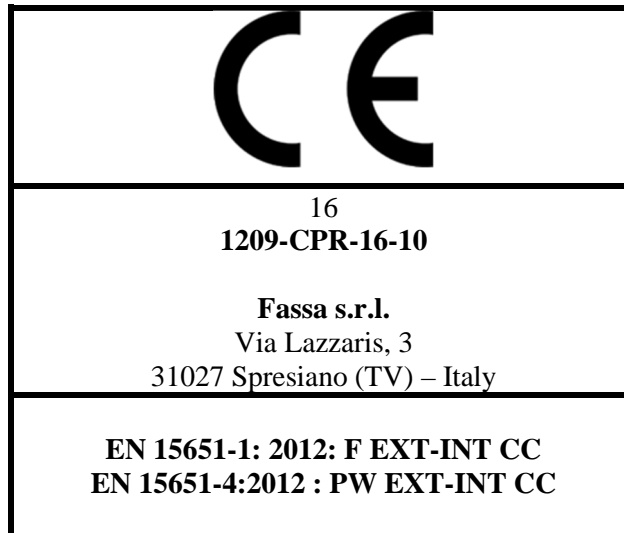

FASSA S.r.l.