

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 1209-CPR-19-06**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSALASTIC TIXO PU 40**
2. Usi previsti: **Sigillante poliuretano per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 15651-1: 2012; EN 15651-4:2012**  
Organismi notificati: **4ward Testing Ltd (n.2538)**
7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	<b>E</b>
Rilascio di sostanze chimiche pericolose	<b>Vedi SDS</b>
Tenuta all'acqua e all'aria:	
a) Resistenza al flusso	<b>≤ 3 mm</b>
b) Perdita di volume	<b>≤ 10%</b>
c) Proprietà a trazione in estensione mantenuta dopo immersione in acqua	<b>Passa</b>
d) Proprietà a trazione in estensione mantenuta	<b>Passa</b>
e) Proprietà a trazione in estensione mantenuta a -30°C	<b>Passa</b>
f) Proprietà a trazione (modulo secante) a 23°C	<b>≤ 0,4 N/mm<sup>2</sup></b>
g) Proprietà a trazione (modulo secante) a -20°C	<b>≤ 0,6 N/mm<sup>2</sup></b>
h) Proprietà a trazione (modulo secante) a -30°C	<b>≤ 0,9 N/mm<sup>2</sup></b>
i) Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	<b>Passa</b>
j) Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salata	<b>Passa</b>
k) Resistenza alla lacerazione	<b>Passa</b>
Durabilità	<b>Passa</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**  
Direzione Ricerca & Sviluppo e Qualità  
Responsabile Area Prodotti Inorganici

  
**FASSA S.r.l.**  
 Via Lazzaris n° 3  
 31027 SPRESIANO (TV)  
 Partita IVA 015890268

Spresiano (TV), 07/06/2019

**FASSA S.r.l.**

ETICHETTA CE SU IMBALLO

FASSALASTIC TIXO PU 40



**Fassa s.r.l.**  
Via Lazzaris, 3  
31027 Spresiano (TV) – Italy  
16  
**1209-CPR-19-06**

**EN 15651-1: 2012: F EXT-INT CC**  
**EN 15651-4:2012 : PW EXT-INT CC**

**FASSALASTIC TIXO PU 40**

**Sigillante poliuretano per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata e camminamenti pedonali**

**Condizionamento: Method A**


**Substrato: Malta M1 con FASSA PRIMER 100**

<b>Reazione al fuoco</b>	E
<b>Rilascio di sostanze chimiche pericolose</b>	See SDS
<b>Tenuta all'acqua e all'aria:</b>	
a) <b>Resistenza al flusso</b>	≤ 3 mm
b) <b>Perdita di volume</b>	≤ 10%
c) <b>Proprietà a trazione in estensione mantenuta dopo immersione in acqua</b>	Passa
d) <b>Proprietà a trazione in estensione mantenuta</b>	Passa
e) <b>Proprietà a trazione in estensione mantenuta a -30°C</b>	Passa
f) <b>Proprietà a trazione (modulo secante) a 23°C</b>	≤ 0,4 N/mm <sup>2</sup>
g) <b>Proprietà a trazione (modulo secante) a -20°C</b>	≤ 0,6 N/mm <sup>2</sup>
h) <b>Proprietà a trazione (modulo secante) a -30°C</b>	≤ 0,9 N/mm <sup>2</sup>
i) <b>Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua</b>	Passa
j) <b>Proprietà di adesione/coesione in estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salata</b>	Passa
k) <b>Resistenza alla lacerazione</b>	Passa
<b>Durabilità</b>	Passa

**FASSA S.r.l.**

ETICHETTA CE SU CARTUCCIA

FASSALASTIC TIXO PU 40

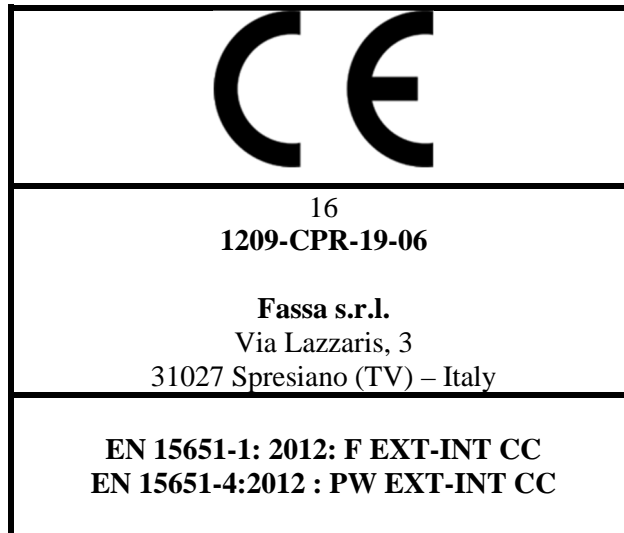

**FASSA S.r.l.**